

Legno **forniture** servizi

CATALOGO MATERIALI



1958 - 2018

60 ANNI INSIEME

Questo rinnovato ed aggiornato catalogo rappresenta il nostro impegno per dare soluzioni moderne ed efficaci alle esigenze dei nostri Clienti.

Un passo in avanti per creare un rapporto di seria ed efficiente collaborazione



**BUON
LAVORO**



Legnoforniture è un'azienda moderna e flessibile, caratterizzata da uno stile imprenditoriale che si fonda sull'esperienza, sulla **tradizione** pluridecennale e costantemente impegnata ad innovare con passione la propria attività.

Consapevoli del nostro solido passato, vogliamo festeggiare l'importante **traguardo dei 60 anni di attività** insieme a tutti i collaboratori, clienti e fornitori.

Una valida squadra che continuando una tradizione familiare risalente al 1958, con serietà ed attenzione, ogni giorno pratica lo slogan che da sempre la contraddistingue

...IL SERVIZIO È IL NOSTRO VIZIO...

INDICE

1	TRUCIOLARE GREZZO TRUCIOLARE IDROFUGO TRUCIOLARE IGNIFUGO	27	PAVIMENTI PREFINITI VINILICI
2	TRUCIOLARE NOBILITATO	28	LAMINATI PLASTICI
3	TRUCIOLARE NOBILITATO SM'art	29	PIANI DA LAVORO "TOPS"
4	M.D.F. NOBILITATO & LACCATO MULTISTRATO & OSB LAMINATO BIANCO	30	PIANI IN QUARZO, MARMO E SUPERFICI EVOLUTE
5	LISTELLARE LAMINATO	31	STIPITI IN LISTELLARE
6	TRUCIOLARE PLACCATI con TRANCIATO LISTELLARE PLACCATI con TRANCIATO	32	KIT SCORREVOLI STIPITI TONDI
7	M.D.F.	33	COPRIFILI in MULTISTRATI
8	M.D.F. PRELACCATO LISTELLARE PREVERNICIATO "ECOLAC"	34	COPRIFILI MASSICCI LISTE GELOSIE FERMAVETRI
9	LISTELLARE esterno H.D.F. MULTISTRATO esterno H.D.F.	35	CORRIMANO COPRIANGOLI COPRISPIGOLI BATTISCOPI MASSELLO
10	LISTELLARE esterno PIOPPA MULTISTRATO FLESSIBILE	36	BATTISCOPI LACCATI - PLACCATI - LAMINATINO
11	MULTISTRATO in PIOPPA OSB	37	PROFILATI VARI
12	MULTISTRATO BETULLA SPONDE CASSETTI PIASTRELLATI per cucine	38	COLLE NIDO D'APE
13	MULTISTRATO OKOUME' MULTISTRATO PINO FENOLICO MULTISTRATO TUTTOFAGGIO	39	PORTE GREZZE PROFILO ALLUMINIO PER PORTE
14	MULTISTRATO OKOUME' PANTOGRAFABILE MDF PER RIVESTIMENTO BLINDATA	40	PANNELLETTI DIAMANTATI PLACCATI
15	MULTISTRATO ANTISCIVOLO LAMELLARI FINGER JOINT TRUCIOLARE FORATO	41	PORTE PIEGHEVOLI GREZZE a LIBRO
16	COMPENSATI LAMELLARE ABETE 2 STRATI	42	PORTE A SOFFIETTO
17	LAMELLARI MONOSTRATO	43	PORTE RASOMURO SERIE "ECO"
18	LAMELLARI 3 STRATI	45	PORTE BLINDATE
20	SPALLE PER PORTE	49	PANNELLI PVC PER BLINDATE
21	LAMELLARI 3 STRATI VECCHIO	50	TRANCIATO di LEGNO
22	PERLINE ABETE EVAPORATO	51	PORTE INTERNE IDOOR Signore Porte
23	RIVESTIMENTI MURALI RU WALL	53	PORTE INTERNE FERREROLEGNO
24	LEGNO LAMELLARE PER SERRAMENTI	54	MANIGLIE PER PORTE E SERRAMENTI SPINE IN LEGNO
25	PAVIMENTI PREFINITI LAMINATO	55	BORDI IN LEGNO BORDO EFFETTO MASSELLO
26	PAVIMENTI PREFINITI LEGNO	56	BORDI IN ABS
		57	BORDI IN LAMINATINO 4/10 SEDIE E TAVOLI RETI PER LETTI, MATERASSI
		58	LAVORAZIONI

CONTATTI

informazioni
ordini
contabilità

info@legnoforniture.com
commerciale@legnoforniture.com
amministrazione@legnoforniture.com

..... e tutta la disponibilità dei nostri venditori.

**Le caratteristiche e i dati riportati in questo catalogo sono suscettibili di variazioni
senza obbligo di preavviso**

TRUCIOLARE



TIPO NORMALE IN PIOPPO

Sono pannelli realizzati con particelle di tronchi di pioppo pressate mediante la tecnica di stratificazione (3 strati di particelle) ed incollate con resine ureiche a basso contenuto di formaldeide. Le due facce omogenee e compatte sono costituite da materiale di piccola granulometria e fanno di questo pannello dalla densità media di 585 kg/mc, un **prodotto di qualità**, stabile ed affidabile per la realizzazione di elementi di arredo ed altro.

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino:

Spessore mm	Formato cm 372 x 202										
		6	8	10	12	15	19	20	25	30	35 [Ⓛ]
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[Ⓛ] Formato cm 420 x 207 (misto pioppo)

Su richiesta: spessori e formati non specificati (salvo accettazione per quantitativi).

TRUCIOLARE IDROFUGO



TIPO IDROFUGO (interno colore verde)

Sono pannelli realizzati con il medesimo procedimento dei tipi precedentemente elencati ma con un incollaggio di tipo melamminico con bassa emissione di formaldeide: classe E1. Ciò permette una buona resistenza all'umidità ed al rigonfiamento.

E' quindi particolarmente indicato per impieghi in luoghi umidi e come sottofondo per la posa dei pavimenti in legno, di moquette, linoleum e gomma.

Spessore e dimensione disponibili a magazzino:

	Formato cm 420 x 207
Spessore mm	18

Su richiesta: spessori e formati non specificati (salvo accettazione per quantitativi).

TRUCIOLARE IGNIFUGO



TIPO IGNIFUGO (interno colore rosso)

Sono pannelli realizzati con il medesimo procedimento dei tipi sopra elencati ma con l'aggiunta di prodotti ignifuganti (che non contengono amianto) e che conferiscono a questo prodotto una reazione al fuoco CLASSE 1.

Spessore e dimensione disponibile a magazzino:

	Formato cm 372 x 202
Spessore mm	18

Su richiesta: spessori e formati non specificati (salvo accettazione per quantitativi).

TRUCIOLARE PIOPPO NOBILITATO BIANCO

Pannelli truciolati **XILOPAN** rivestiti da ambo i lati con carta melaminica bianca.

Il prodotto **XILOPAN** si distingue per due caratteristiche principali:

- la sua eccezionale leggerezza
- l'assenza di corpi estranei

Queste peculiarità garantiscono ai suoi utilizzatori

- **miglior rendimento dei processi produttivi grazie alla facilità nella lavorazione**
- **risparmio nella manutenzione degli utensili**
- **facilità nella movimentazione**

Il tutto si traduce in una riduzione di tempi e quindi di costi di lavorazione.

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino:

Spessore mm	Formato cm 376 x 207						
	8 ①	10 ②	16	19 ③	20	25	30
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

① Formato cm 280 x 207 fin **OPACO** (no pioppo)

② Formato cm 285 x 210 fin **TF** (no pioppo)

③ Formato cm 285 x 210 fin **CERA** (no pioppo)

TRUCIOLARE PIOPPO NOBILITATO

Pannelli truciolati XILOPAN rivestiti da ambo i lati con carta melaminica di varia finitura e disegno.

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino contrassegnati con ✓:



Colore	Fin.	Formato cm 376 x 207			
		Spessore mm			
		10	16 ①	20	25
GRIGIO	TF	✓	✓	✓	✓
AVORIO		✓		✓	
MAGNOLIA		✓		✓	✓
NERO				✓	
NOCE CHIARO	cera	✓		✓	✓
NOCE SCURO		✓		✓	✓
ROVERE NATURALE		✓		✓	✓
FAGGIO		✓		✓	✓
CILIEGIO		✓		✓	✓
ACERO		✓		✓	✓

① Formato cm 244 x 122 fin **CERA** (NO XILOPAN, MISTO PIOPPO)

XilXLight
100x100 pioppo

Xilopan
400 ultraleggero

Tutti i truciolati Nobilitati XILOPAN con spessori da mm8 a mm20 utilizzano supporto **XilXLight 100x100 pioppo**

Tutti i truciolati Nobilitati XILOPAN mm25 o superiori utilizzano supporto **Xilopan400 pioppo**

Peso/densità < 500 Kg/m³, 10% inferiore a Xilopan XilXLight

Su richiesta: spessori, formati e nobilitature non specificati (salvo accettazione per quantitativi).



Dal 2014 Legnoforniture diventa distributore ufficiale per le provincia di Lecco e Sondrio dei truciolari nobilitati SM'art

Per offrire il miglior servizio possibile garantiamo la pronta consegna dei colori più richiesti stoccando a nostro magazzino più di 10 decorativi.

Possiamo inoltre fornire in breve tempo l'intera gamma di nobilitati SM'art che al momento conta più di 80 decori articolate in 13 diverse collezioni.



Le collezioni SM'art si articolano in diverse finiture, dalle più semplici ad effetto cera fino alla finitura sincro-poro più profonda presente sul mercato.

Il campionario completo di tutte le finiture in commercio propone anche altri materiali innovativi come:

- ONDA e BiONDA – HDF scolpiti
- HPL – Laminati di tendenza
- COMPACT HPL– Laminati tutti in pasta
- MATRIX – Metacrilato rivestito e fresato

Siamo certi che l'offerta potrà soddisfare l'estro e l'ingegno dei clienti e degli architetti più esigenti.

Spessori e dimensioni pannelli SM'art:

	Formato cm 305 x 207		
Spessore mm	8	19	25

Per ogni decorativo è disponibile in coordinato:

- **BORDO ABS 10/10** mm23/30/43
- **LAMINATO HPL** mm0,9 cm305x205

SM'art è l'unica ditta presente sul mercato che offre la possibilità

ANCHE PER UN SINGOLO FOGLIO

di avere il decorativo scelto su supporti differenti dagli standard come:

- Truciolare in spessori vari
- Truciolare **Idrofugo**, **Ignifugo**
- **MDF**, **MDF Idrofugo**, **MDF Ignifugo**
- **OSB Idrofugo** di tipo



Richiedete al vs. rappresentante di fiducia i campionari e rimanete aggiornati sui colori in pronta consegna e sulle continue novità del mondo SM'art.

M.D.F. NOBILITATO / LACCATO

Pannelli in M.D.F., laccati o rivestiti con carte melamminiche di diversi decorativi. Indicati per schienali di mobili e fondi cassetti.

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino:

Decorativo 1° lato	Decorativo 2° lato	Spessore mm	Formato cm
LACC. BIANCO fin. TF	GREZZO	3	280 x 207
LACC. BIANCO fin. TF	LACC. BIANCO fin. TF	5	280 x 207
NOCE CHIARO fin. cera	NOCE SCURO fin. cera	6,5 	305 x 186
MAGNOLIA fin. cera	GRIGIO fin. cera	6,5 	305 x 186
BIANCO fin. cera	BIANCO fin. cera	16	285 x 210
NERO fin. cera	NERO fin. cera	16	285 x 210

 Spessore appositamente progettato per l'alloggio nelle spondine per cassetti (vedi pag. 12)

MULTISTRATO PIOPPO PLACCATO CON LAMINATO BIANCO R



Pannelli multistrati di pioppo placcati sui 2 lati con laminato mm 0,8 bianco in finitura R.

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino:

Formato cm 305 x 130		
Spessore mm	20	25
	✓	✓

Possibilità di placcare il multistrato grezzo con qualsiasi tipo di laminato anche per piccole quantità e realizzabile in tempi brevi.

NOVITA 2018 - OSB DECO OSB DI PIOPPO PLACCATO CON LAMINATO BIANCO R

Questo pannello si propone come alternativa migliorativa ai soliti multistrati e listellari laminati, mantiene la leggerezza e la lavorabilità del pioppo garantendo una superficie perfettamente liscia, perfetta per la placcatura del laminato (**pressato a caldo con incollaggio E1**).

Il supporto è un pannello OSB (**O**riented **S**trand **B**oard) prodotto interamente in Italia e ottenuto da **pioppo da piantagione**, procedura che sfrutta il 100% del legno nobile al contrario del multistrato dove gran parte della pianta viene scartata.



Certificato **PEFC, ISO9001**

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino:

Formato cm 305 x 125	
Spessore mm	20
	✓

LISTELLARE LAMINATO (LAMINATINO)

Pannelli listellari abete con facciate esterne in MDF rivestiti con laminatino spessore mm 0,4 su ambo i lati. Evidenti e notevoli le proprietà e la qualità del suddetto materiale. Indicato per strutture per mobili. **Si sconsiglia l'utilizzo per ante.**

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino:



Formato cm 366 x 186			
Tipo Decorativo		Spessore mm	
		20	25
BIANCO	fin. TF	✓	✓
MAGNOLIA	fin. TF	✓	✓
ROVERE	fin. PORO	✓	

Su richiesta: spessori e formati non specificati (salvo accettazione per quantitativi).

NOVITA 2018 – LISTELLARE CON LAMINATO HPL 0,9MM

Pannelli listellari di abete a misura laminato con esterno in HDF placcati su ambo i lati con **laminato HPL spessore mm 0,9**



GRIGIO 211 fin R



ACERO fin R



ROVERE SBIANCATO fin R

Evidenti e notevoli le proprietà e la qualità del suddetto materiale.

Indicato per strutture per mobili. **Si sconsiglia l'utilizzo per ante.**

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino:

Tipo Decorativo		Formato cm 305 x 130	
		Spessore mm	
		20	26
GRIGIO 211	fin R	✓	✓
ROVERE SBIANCATO	fin R	✓	✓
ACERO	fin R	✓	✓

Possibilità di placcare il listellare grezzo con qualsiasi tipo di laminato anche per piccole quantità e realizzabile in tempi brevi.

TRUCIOLARE/LISTELLARE PLACCATO CON TRANCIATO DI LEGNO 6/10MM



Spessori, dimensioni ed essenze disponibili a magazzino contrassegnati con ✓ :

		Formato 313x185										
Tipo	TRUCIOLATO NORMALE					TRUCIOLATO TUTTOPIOPPO			LISTELLARE 7 strati ②			
Spessore mm	7	9		15		19	26	31	19	21	25	30
Lati/facciate ① vedi nota in calce	1 A/A	2 A/A	1 A/A	2 A/A	2 A/B	SOLO 2 LATI			SOLO 2 LATI			
TANGANICA	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ROVERE			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CASTAGNO			✓	✓		✓				✓	✓	
FRASSINO			✓	✓		✓	✓			✓	✓	
NOCE NAZIONALE			✓			✓	✓		✓		✓	
PINO NODI			✓	✓		✓						
PINO CAROLINA			✓	✓		✓				✓	✓	
ABETE NETTO			✓	✓		✓				✓	✓	
ABETE NODI			✓		✓ ③					✓		
FAGGIO			✓			✓			✓		✓	
CILIEGIO			✓			✓	✓		✓		✓	

- ① 2 lati (A/B) Lato A essenza prima qualità; Lato B in essenza di qualità media
 1 lato (A/R) Lato A essenza prima qualità; Lato B in tranciato retro per bilanciatura
 2 lati (A/A) Doppio Lato A essenza prima qualità

② **Si specifica che per il listellare placcato viene utilizzato un supporto in "LISTELLARE a 5 STRATI" al fine di ottenere un pannello a 7 strati totale. Questa scelta garantisce la massima STABILITA', AFFIDABILITA' e QUALITA'.**

③ Formato cm 375x185

Su richiesta: essenze, dimensioni e spessori non specificati con la possibilità di avere il tranciato nello spessore 10/10 e 20/10 (salvo accettazione per quantitativi).

ATTENZIONE! Per pannelli non disponibili a magazzino l'ordinativo è di 3 pannelli o multipli di 3 (6,9,...)



Pannello composto da fibre di legno legate da collanti a base di resine sintetiche, opportunamente pressate. La distribuzione delle fibre e la compattezza uniforme in tutto lo spessore del pannello, permettono perfette lavorazioni delle superfici e dei bordi. Stabile ed omogeneo, il pannello M.D.F. si può fresare, tornire, incidere, placcare ed è soprattutto indicato per laccature.

- TIPO NORMALE (circa 750 kg mc)

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino contrassegnati con ✓:

Formato cm	305 x 213				Formato cm 376 x 186			
Spessore mm	3,2	4	5	6	8	10	12	14
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- TIPO MEDIO (light) (circa 620 kg mc)

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino contrassegnati con ✓:

	Spessore mm						
Formato cm	10	16	19	22	25	30	35
366 x 185		✓	✓	✓	✓	✓	
366 x 220	✓	✓					✓

- TIPO ULTRALEGGERO (ultralight) (circa 500 kg mc)

Sconsigliato per laccatura in quanto il pannello è molto poroso.

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino contrassegnati con ✓:

	Formato cm 366 x 185			
Spessore mm	19	25	30	40
	✓	✓	✓	✓

- TIPO IDROFUGO

Solitamente usato, data la buona resistenza all'umidità, per la realizzazione di pannelli pantografati da applicare al lato esterno delle porte blindate o per la creazione di battiscopa.

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino contrassegnati con ✓:

Formato cm	244 x 122	366 x 185
Spessore mm	15	19
	✓	✓

Su richiesta: spessori e formati non specificati (salvo accettazione per quantitativi).



Pannelli in M.D.F. tipo medio (light) con i lati esterni nobilitati con carta melamminiche (70 gr.) di colore bianco ed adatti per essere laccati sia con vernici a solvente che ad acqua.

Questo prodotto garantisce un notevole risparmio in fase di verniciatura in quanto è possibile passare direttamente la mano di finitura.

L'abbinamento al bordo "Bianco per Laccatura" disponibile a magazzino nello spessore 6/10 crea il binomio perfetto per l'ottimizzazione della laccatura.

NOVITA': inserito lo spessore mm 22; la scelta perfetta per ante con maniglia a gola.

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino contrassegnati con ✓:

	Formato cm 366 x 207			
Spessore mm	19	22	25	30
	✓	✓	✓	✓

Su richiesta: spessori e formati non specificati (salvo accettazione per quantitativi).

LISTELLARE PREVERNICIATO "ECOLAC"



Pannelli listellari con anima centrale in listelli di abete e strati esterni in MDF pretrattati con quattro applicazioni di fondo/stucco e tre cicli di levigatura.

Adatto ad essere laccato sia con vernici a solvente che ad acqua. Sempre consigliata una ulteriore levigatura per permettere ai prodotti di finitura di aggrappare nel migliore dei modi.

Il pannello può presentare qualche piccola imperfezione oppure una copertura di colore non uniforme e totale.

L'abbinamento al bordo "Bianco per Laccatura" disponibile a magazzino nello spessore 6/10 crea il binomio perfetto per l'ottimizzazione della laccatura.

Questo prodotto garantisce un notevole risparmio in fase di verniciatura in quanto è possibile passare direttamente la mano di finitura.

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino:

Formato cm	305 x 125		
Spessore mm	20	25	30
	✓	✓	✓

LISTELLARE ESTERNO H.D.F.



Pannelli listellari composti in 5 strati:

Anima centrale in listelli di abete ricoperti da uno strato di sfogliato di pioppo e con facciate esterne in HDF da mm 2,5.

Prodotto che accomuna le doti di leggerezza e stabilità dei pannelli listellari con l'uniformità e la compattezza della superficie dell'HDF.

Indicato sia da placcare, non avendo senso di venatura, ma anche per laccature.

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino:

Formato cm	367 x 185			
Spessore mm	15	20	25	30
	✓	✓	✓	✓



Pannelli listellare doppia anima in listelli di abete.

Realizzato con strato intermedio da mm 2 in pioppo e strati esterni trasversali in legno esotico.

Indicati per la produzione di stipiti per porte.

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino:

	Formato cm 187 x 217	
Spessore mm	44	

NOVITA 2016 - FORMATO PER PLACCATURE CM 305 X 130

Pannelli listellari composti in 3 strati:

Anima centrale in listelli di abete con facciate esterne in **HDF da mm 2,5**.

Spessore mm	18	24
	✓	✓

MULTISTRATO IN PIOPPO ESTERNO HDF



Pannelli costituiti da strati di sfogliato di pioppo disposti con le fibre incrociate tra loro, con lati esterni con HDF da mm 4. Garantiscono buone prestazioni meccaniche, la stabilità è ottima e gli impieghi molteplici.

Indicato per placcature e laccature non avendo senso di venatura superficiale.

Formato cm	310 x 212				
Spessore mm	15	20	25	30	35
	✓	✓	✓	✓	✓

LISTELLARE ESTERNO PIOPPO



Pannelli listellari composti in 5 strati:
Anima centrale in listelli di abete; 2 strati di pioppo per lato disposti con venatura trasversale. Prodotto con buone doti di stabilità, leggerezza ed indeformabilità. Ottimo per strutture portanti di elementi di arredo.

Vena trasversale – Listelli interni in abete

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino:

Formato cm	367 x 185					
Spessore mm	15	18	20	22	25	30
	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Pannelli listellare doppia anima centrale in listelli di abete. Realizzato con strato intermedio da mm 2 in pioppo e strati esterni trasversali in legno esotico.

Indicati per la produzione di stipiti per porte.

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino:

Formato cm 122 x 305
Spessore mm 39


MULTISTRATO FLESSIBILE




Pannelli realizzati con un particolare procedimento e formati da tre strati di legno esotico. Si possono piegare in forme particolarmente rotonde e con estrema facilità, occorre metterli in forma ed eventualmente placcarli successivamente.

Sono disponibili due formati in base a come è possibile la realizzazione della piega

Spessore mm	Formato cm	
8	310 x 182 Longitudinale	✓
8	182 x 310 Trasversale	✓

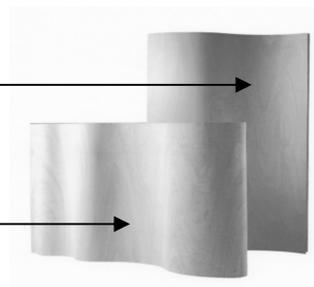

MULTISTRATO IN PIOPPO

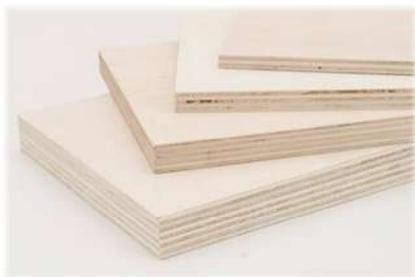

Pannelli costituiti da strati di sfogliato di pioppo disposti con le fibre incrociate tra loro.

Garantiscono buone prestazioni meccaniche, la stabilità e la lavorazione sono ottime e gli impieghi molteplici.

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino contrassegnati ✓

Formato cm			
Spessore mm	252 x 125	222 x 187 "Misura porte"	310 x 124 "Gigante"
3	✓		
4	✓	✓	✓

FORMATO STANDARD CM 252 X 187											
Spessore mm	5	6	8	10	12	15	18 ①	20	25	30	40
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

① mm 18 disponibile anche in qualità B/B

FORMATO TRASVERSALE CM 210 X 310							
Spessore mm	8	10	15	20	25	30	40
		✓	✓	✓	✓	✓	✓

FORMATO PER PLACCATURE CM 305 X 130				
Spessore mm	18		23	
		✓		✓

OSB



Pannelli costituiti da scaglie di tranciato di diversi tipi di legno pressate con collanti a base di resine resistenti all'acqua.

Materiale versatile dal costo molto contenuto soprattutto in relazione al fatto di essere **idrorepellente**.

Qualità: OSB 3

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino:

Formato cm 250 x 125						
Spessore mm	9	12	15	18	25	30
		✓	✓	✓	✓	✓

Su richiesta: spessori non specificati (salvo accettazione per quantitativi).

MULTISTRATO IN BETULLA



Pannelli costituiti da strati sottili di sfogliato di betulla. Prestare attenzione all'incollaggio che varia in base a spessori e formati. (Vedi tabella formati/spessori)

Essendo un prodotto molto compatto e robusto e di piccole dimensioni è generalmente usato per la realizzazione di sponde per cassette.

Le facciate possono presentare riparazioni mediante tasselli.

Formato cm 152,5 x 152,5 INCOLLAGGIO UREICO				
Spessore mm Qualità	9 BB/BB	12 BB/BB	15 BB/BB	18 BB/BB
	✓	✓	✓	✓

Formato cm 250 x 125 INCOLLAGGIO FENOLICO				
Spessore mm Qualità	15 BB/BB	21 BB/BB	24 BB/BB	30 BB/BB
	✓	✓	✓	✓

Su richiesta: dimensioni e spessori e qualità non specificati (salvo accettazione per quantitativi).

SPONDE PER CASSETTI VERNICIATE



BETULLA VERNICIATO in TINTA SBIANCATA

Liste in multistrati di betulla da **spessore mm15**. Multistrato a vista sul bordo, lista **lucidata in tinta sbiancata**. Fresatura su un lato da mm6/6,5 per l'alloggiamento dei pannelli MDF nobilitato (pag. 4)

Prodotto che permette di ottimizzare la costruzione del cassetto riducendo i tempi di realizzo.

Altezze disponibili a magazzino contrassegnati con ✓:

Lunghezza cm 183								
Altezze cm	8	10	12	14	16	18	20	25
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Su richiesta: altezze non specificate (salvo accettazione per quantitativi).

PIASTRELLATI PER SCHIENALI CUCINE



Pannelli studiati per dare un effetto piastrella con finitura in rilievo dall'ottimo effetto estetico. Indicati per fondi di cucine, divisori ed altro.

Formato piastrella: cm 10x30

Formato cm 244x122		
COLORI	BIANCO	AVORIO
	✓	✓

MULTISTRATO OKOUME' "MULTISTRATO MARINO"



Pannelli costituiti da strati di sfogliato di Okoumé pressati con **collante fenolico o melamminico** e per questo indicati per impieghi in cui è richiesta resistenza all'umidità e agli sbalzi di temperatura. (Un test a cui sono sottoposti i materiali fabbricati con incollaggio "marino" è quello di resistere per più di 72 ore in immersione in acqua bollente). Prodotto caratterizzato da entrambe le facciate prive di imperfezioni e di colore rosa (essenza simile al faggio).

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino contrassegnati ✓

Formato cm 250 x 122			
Spessore mm	15	19	25
	✓	✓	✓

Formato cm 310 x 153											
Spessore mm	3	5	8	10	12	15	19	22	25	30	40
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Su richiesta: spessori e formati non specificati (salvo accettazione per quantitativi).

MULTISTRATO PINO FENOLICO



Pannelli costituiti da strati di sfogliato di pino pressati con **collante fenolico** e per questo indicati per impieghi in cui è richiesta resistenza all'umidità e agli sbalzi di temperatura. Presenta una facciata di buona qualità, priva di nodi o nodi rari; possono essere presenti riparazioni mediante tasselli.

Qualità B/C - PRODUZIONE CILENA

Qualità ELLIOTTI - PRODUZIONE BRASILIANA

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino:

Formato cm 244 x 122								
Spessore mm	9	12	15	18	20	24	25	30
Qualità B/C	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Qualità ELLIOTTI	✓			✓	✓	✓		

Su richiesta: dimensioni e spessori e qualità non specificati (salvo accettazione per quantitativi).

MULTISTRATO DI TUTTOFAGGIO



Pannelli costruiti con strati di sfogliato di faggio. La compattezza della fibra del legno, il peso considerevole, la resistenza alle sollecitazioni meccaniche sono le caratteristiche principali di questo materiale indicato per soddisfare le esigenze di particolare robustezza.

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino:

Formato cm 244/250 x 125			
Spessore mm	18	25	30
	✓	✓	✓

MULTISTRATI IN OKOUME' PANTOGRAFABILI A FIBRE PARALLELE

Sono pannelli in multistrati di Okoumé realizzati con incollaggio adatto ad usi all'esterno.

Aspetto del pannello finito e verniciato simile a quello di un pannello in massello ma con

caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici e di stabilità di gran lunga superiori e con un costo decisamente inferiore.

Possibilità di ottenere qualsiasi tipo di disegno, con grande semplicità, mediante pantografatura.

Indicato per pannelli di rivestimento di porte blindate. (vedi pag. 43)


Tipo **TR1** : tranciato 6/10 di riferimento solo sulla facciata

Tipo **TR2** : tranciato 6/10 di riferimento sulla facciata e internamente di spessore 15/10 a mm 7,5.

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino contrassegnati ✓

	TR1 mm 14		TR2 mm 14	
Formato	cm 215 x 95	cm 250 x 125	cm 215 x 95	cm 250 x 125
OKOUME'	✓	✓	✓	✓
TANGANICA	✓	✓	✓	✓
ROVERE	✓	✓	✓	✓
PINO NETTO	✓	✓	✓	✓

Su richiesta: i pannelli sopra riportati possono essere forniti già pantografati, anche con disegni particolari. Vedere il relativo catalogo con tutti i modelli.

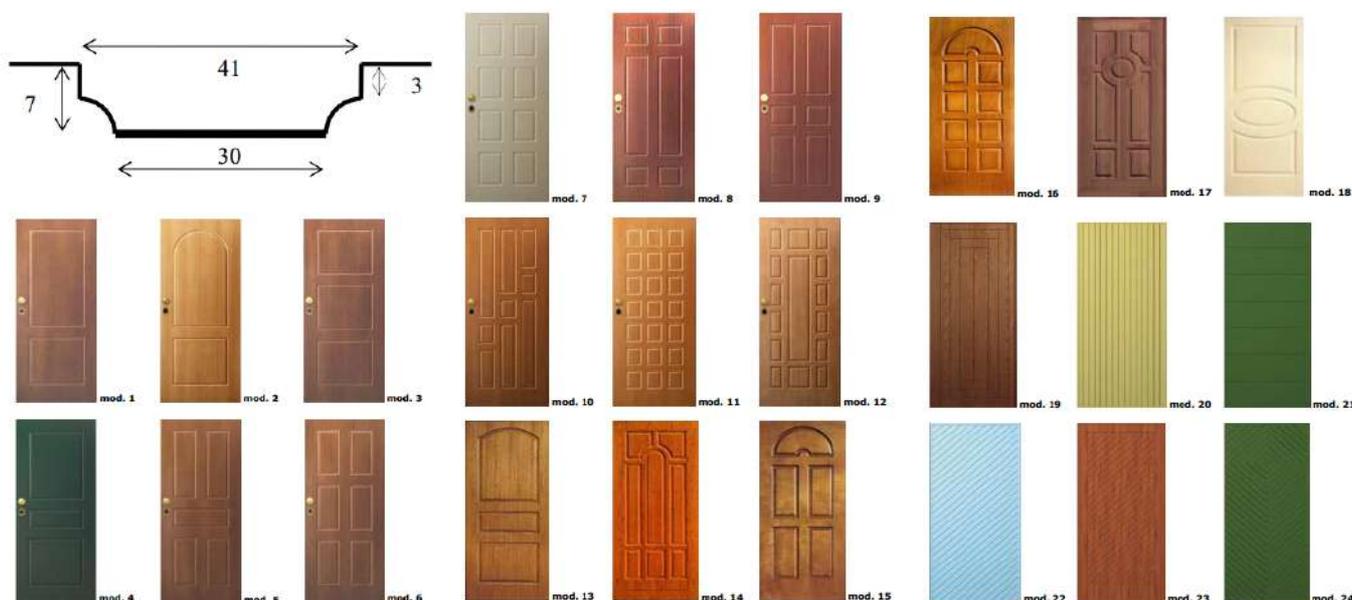

PANNELLI MDF MM7 PER RIVESTIMENTO BLINDATA

Pannelli in **MDF placcati** con tranciato di legno, spessore finito mm 7

(M.D.F. da mm 6 + tranciato di facciata + tranciato di bilanciatura/retro).

Usati generalmente per la realizzazione dei rilievi nei pannelletti (foderine) sbalzati per porte e per rivestimenti di porte blindate.

Formato cm 213 x 101		
Spessore mm7	TANGANICA / RETRO	ROVERE / RETRO
	✓	✓

MULTISTRATO ANTISCIVOLO



Pannello multistrati di betulla ad incollaggio fenolico o melamminico con facciate rivestite con pellicola melamminica nera di cui una ruvida per antiscivolamento.

Bordi trattati e sigillati.


Prodotto indicato per pedane e piani di carico di autocarri.

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino contrassegnati ✓

Formato cm 250 x 125 INCOLLAGGIO FENOLICO				
Altezze cm	9	15	18	24
	✓	✓	✓	✓

Su richiesta: spessori e formati non specificati (salvo accettazione per quantitativi).

LAMELLARE MASSICCIO FINGER JOINT

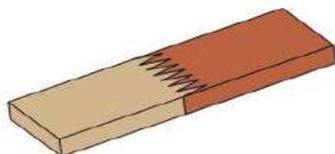

Pannelli costruiti con listelli da cm 30 circa di lunghezza e mm 21 di larghezza incollati a pettine (finger joint) longitudinalmente.

Materiale utilizzabile per la realizzazione di piani di lavoro, mobili, scale, rivestimenti, avendo caratteristiche di stabilità, resistenza, versatilità ed eleganza.

Materiale disponibile in pochi giorni nelle seguenti essenze:

- **ACERO**
- **BETULLA**
- **CILIEGIO EUROPEO**
- **FAGGIO EVAPORATO**
- **FRASSINO**
- **MOGANO**
- **NOCE EVAPORATO EUROPEO**
- **TEAK**

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino contrassegnati ✓

Formato cm 420x122				
Spessore mm	19	26	32	42
ROVERE	✓	✓	✓	✓
FAGGIO CRUDO	✓	✓	✓	✓

TRUCIOLARE FORATO ACUSTICO PER STRUTTURA PORTE



Pannelli di **truciolare da mm 38** realizzati per sostituire il nido d'ape nella costruzione delle ante per porte.

La particolare **foratura passante** ottenuta tramite estrusione è studiata per aumentare notevolmente **l'isolamento acustico**.

Formato cm 80 x 209
(la dimensione può variare sensibilmente)

Spessore mm 38

COMPENSATI



Pannelli realizzati con multistrati interno di pioppo e placcati sulla facciata in varie essenze, bilanciati sul retro.
Spessore totale mm 4 (5 strati)

Spessori e dimensioni disponibili a magazzino contrassegnati ✓

ESSENZE	FORMATI cm		
	212 x 172 Misura Porte	252 x 125 Misura Standard	300/305 x 125 Misura Gigante
ABETE	✓	✓	✓
ACERO		✓	
BETULLA		✓	✓
CASTAGNO	✓	✓	✓
CILIEGIO	✓	✓	✓
DOUGLAS	✓	✓	✓
FAGGIO		✓	
FRASSINO	✓	✓	✓
LARICE	✓	✓	
MOGANO	✓	✓	
NOCE BIONDO		✓	
NOCE NAZIONALE		✓	✓
PINO SENZA NODI	✓	✓	
PINO NODI	✓	✓	✓
ROVERE	✓	✓	✓
TANGANICA	✓	✓	✓
TOULPIER		✓	

Su richiesta: spessori e formati non specificati (salvo accettazione per quantitativi).

LAMELLARE ABETE 2 STRATI PER SUPPORTO PAVIMENTI

E' un pannello in massello a due strati incrociati, indicato per la produzione di parquet mediante l'incollaggio dello strato nobile superficiale da effettuare da parte dell'artigiano.

La struttura è composta da due strati di lamelle di abete a lista intera o giuntata, di cui una longitudinale di mm 3,5 ed una trasversale di mm 8,5 (12,5 per mm 16) , quest'ultima caratterizzata da lamelle tutte rigate della larghezza di mm 20.



Formato cm 500 x 102,5

Spessore mm 12 - mm 16



Pannelli costituiti da listelli di legno massiccio, larghezza variabile da mm 35 a mm 45, non giuntati longitudinalmente ed incollati l'uno accanto all'altro.

Sono inoltre disponibili pannelli con listelli di larghezza variabile da 7 a 9 cm circa (**dogo larga**).

E' un prodotto compatto e resistente caratterizzato da un peso relativamente ridotto. Materiale estremamente durevole che permette agevolmente qualsiasi tipo di lavorazione contribuendo quindi ad un notevole risparmio di tempo nella realizzazione di elementi rustici di arredo.

INCOLLAGGIO VINILICO D3.

Tipologia qualità standard: nodi sani, nodi neri occasionali, riparazioni ben fatte, piccole sacche di resina, tracce di midollo, limitate differenze di colore; levigati sui due lati.

MISURE: le misure indicate possono subire variazioni

Spessori, dimensioni ed essenze disponibili a magazzino contrassegnati con ✓ :

ABETE DOGA STRETTA Formato 500 x 122								
Spessore mm	10	14	19	24	27	32	40	55
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ①

① Incollaggio D4


ABETE DOGA LARGA Formato 500 x 122	
Spessore mm	20
	✓
Spessore mm	27
	✓

ABETE EVAPORATO Formato 500 x 122	
Spessore mm	19
	✓
Spessore mm	27
	✓

PINO NODI QUALITA' "A" Extra		
Spessore mm	20	27
	✓	✓
Spessore mm	32	
	✓	

Su richiesta: spessori e formati non specificati (salvo accettazione per quantitativi).

TIPO STRATIFICATO (3 strati) AD INCOLLAGGIO AW 100 (resistente all'esterno)




Pannelli costituiti da tre strati di lamelle di legno incrociati con gli strati esterni in senso longitudinale.

Grazie a questa composizione - le lamelle hanno una larghezza tra i 9 e i 15 cm - il legno conserva le sue caratteristiche naturali ed allo stesso tempo diventa più **stabile** e, grazie al tipo di incollaggio impiegato, più resistente e durevole anche per usi in esterni per i quali è particolarmente indicato (bugne, ante per finestre e portoncini, rivestimenti).

Il grande utilizzo e sviluppo che il pannello "tre strati" sta avendo presso i serramentisti, confermano le ottime qualità costruttive e di affidabilità di questo semilavorato.

Presentiamo qui di seguito i principali modi di costruzione di ante oscuranti.

ANTE OSCURANTI VISTE IN SEZIONE:

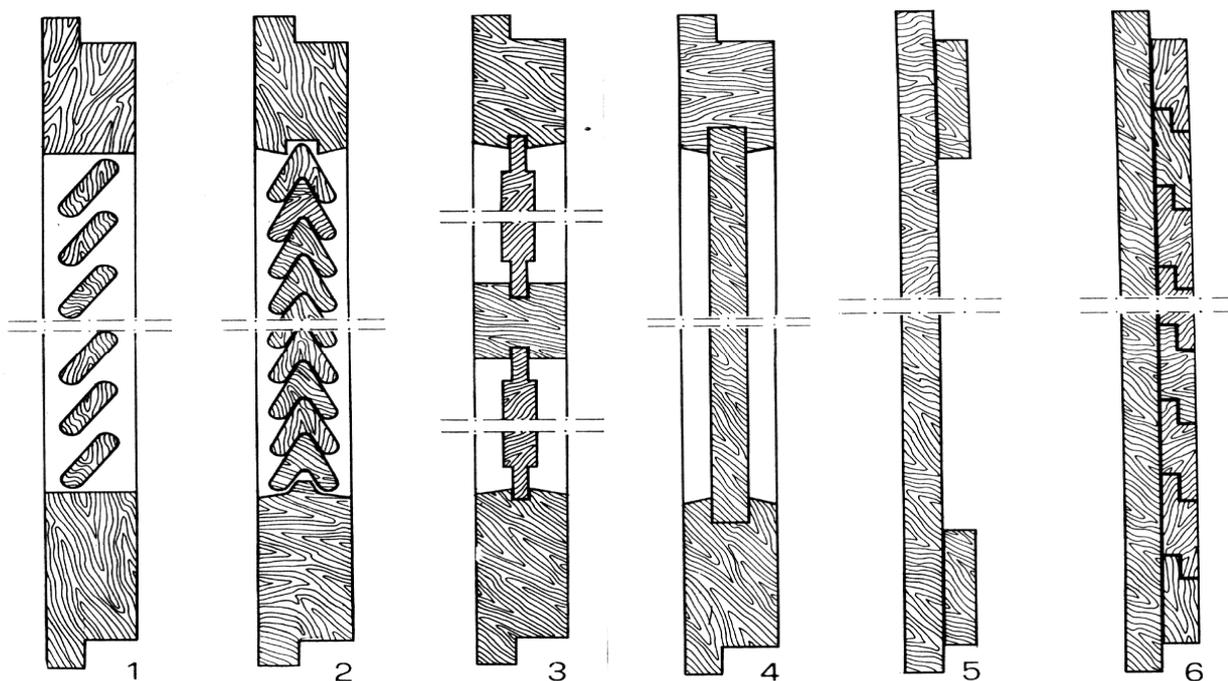

- 1) Oscuro a lamelle inclinate e distanziate.
- 2) Oscuro cieco a lamelle a doppia spiovenza.
- 3) Oscuro a specchi con pannelli massicci diamantati.
- 4) Oscuro con pannello massiccio liscio verticale.
- 5) Oscuro tipo rustico a tavolato con rinforzi trasversali.
- 6) Oscuro tipo rustico a doppio strato con tavole verticali esterne e perline orizzontali interne.

I pannelli in abete massiccio "tre strati" sono indicati per la realizzazione dei tipi 3-4-5-6, garantendo velocità di produzione, stabilità e qualità.

A prescindere dai citati vantaggi, occorre sempre tenere presente che si tratta di legno massiccio. Questo continua a vivere anche dopo la lavorazione, adattandosi alle condizioni ambientali; in un clima uniforme e non troppo asciutto le variazioni sono quasi inesistenti. Tuttavia potrebbero verificarsi minime deformazioni del manufatto realizzato o apparire leggere fessurazioni superficiali: ciò è un fatto naturale per materiali che mantengono la loro vitalità e non imputabile a erronea lavorazione o ad impiego di materiali non idonei.



	Spessore mm	Qualità	Composizione Strati mm ①			Formato cm ②
			Est.	Int.	Est.	
ABETE NODI	13	AB/B	3,5	6	3,5	Cm 500 x 205
	16	AB/B	3,5	9	3,5	Cm 500 x 205
	19	AB/B	5,5	8	5,5	Cm 500 x 205
		AB/B DL	5,5	8	5,5	Doga Larga cm 14,5/16/19 Cm 500 x 205
		AB/Retro	5,5	8	5,5	Indicato per utilizzo ad 1 lato Cm 500 x 205
		B/C+	5	9	5	Cm 500 x 205
	22	C/C	5,5	8	5,5	DA RICHIEDERE
		AB/B	5,5	11	5,5	Cm 500 x 205
	27	C/C				DA RICHIEDERE
		AB/B	9,5	8	9,5	Cm 500 x 205
	32	C/C	9,5	8	9,5	DA RICHIEDERE
		AB/B	8	16	8	Cm 500 x 205
	42	AB/B	8	26	8	Cm 500 x 205
	60	AB/B	8	44	8	Cm 500 x 205
ABETE NODI EVAPORATO	19	A/C+Retro				Cm 500 x 205 Doga cm 19
		B/C				Cm 500 x 205
		C/C				Cm 500 x 205
	26	AB/B				Cm 500 x 205

LARICE NODI	19	AB/B	6	7	6	Interno Larice
		AB/B EVAPORATO	6	7	6	Interno Larice
	27	AB/B	9	9	9	Interno Larice
		BC/CD	9	9	9	
	32	AB/B	9	14	9	Interno Abete
42	AB/B	9	24	9	Interno Abete	

LARICE NETTO	19	A0/AB0	5,5	8	5,5	
-----------------	----	--------	-----	---	-----	--

CIRMOLO	19	A/C				Cm 400 x 205
---------	----	-----	--	--	--	--------------

ROVERE	20	A/B	4	12	4	Cm 235 x 122
--------	----	-----	---	----	---	--------------

① Gli spessori degli strati possono subire variazioni

② Misure indicative: variano a seconda delle partite

Su richiesta: spessori e formati diversi (salvo accettazione per quantitativi).

Tipologia e qualità standard dei pannelli massicci " 3 strati"

Qualità' A

Nodi sani (senza limiti di quantità), nodi neri occasionali, piccole riparazioni ben fatte, piccole sacche di resina, uniformità di colore, esente da canastro e midollo; levigatura sui due lati.

Qualità' B

Nodi sani (senza limiti di quantità), nodi neri occasionali, piccole riparazioni ben fatte, medie sacche di resina, minime tracce di canastro e midollo; levigatura sui due lati.

Qualità' C

Senza eccessive pretese di qualità. Ammessi nodi saltati e riparati, sacche di resina, midollo, canastro; levigatura sui due lati.

SPALLE IN ABETE LAMELLARE A 3 STRATI PER COSTRUZIONE DI PORTE



Sono liste di lamellare abete a 3 strati di **SPESORE mm48** e **qualità A/A** indicate per la costruzione di porte .

Grazie a questo materiale, produrre porte di qualità diventa semplice, veloce ed economico.

Lunghezza cm 215		
LARGHEZZA cm	16	25
	✓	✓



Pannelli costituiti da tre strati di lamelle di legno incrociati con gli strati esterni in senso longitudinale, studiati per garantire la stabilità del materiale.

La particolarità di questi pannelli è che uno degli strati esterni è costituito da

LEGNO VECCHIO DI CONIFERA in PRIMA PATINA

Smontato e recuperato da vecchie baite di montagna, fienili, stalle e masi, il legno con il trascorrere del tempo ha subito processi di varia natura come l'ossidazione del sole e delle intemperie assumendo un'alterazione di colori straordinari.

Garantito il risparmio di tempo rispetto alla lavorazione di vecchie tavole grazie a questi pannelli per la realizzazione di arredamenti d'interni; perfetti per donare un particolare contrasto con gli arredi moderni e nello stesso tempo regalare più sapore negli ambienti completamente rustici.

Le pregiate particolarità che questo prodotto offre e che ne attestano l'autenticità sono le stuccature e le tassellature, gli annerimenti dei fori lasciati dai chiodi, i vari nodi, le fibrature di diversa tonalità e la spazzolatura profonda.

Per garantire la realizzazione di tutti i progetti Legnoforniture fornisce anche delle lamelle dello stesso materiale di spessore 5/8mm **da utilizzare come bordatura.**

Tutti i pannelli sono di **1ª PATINA** ovvero per costruire il pannello viene utilizzata la parte più superficiale quindi più esposta delle tavole recuperate.

I pannelli pur essendo tutti in **1ª PATINA** si differenziano tra:

1. **1ª PATINA INTERNA** più protetta dagli agenti atmosferici all'interno dell'edificio di recupero
2. **1ª PATINA ESTERNA** esposta agli agenti atmosferici all'esterno dell'edificio di recupero

Spessori, dimensioni ed essenze disponibili a magazzino contrassegnati con ✓:

Formato cm 300x125 Spessore mm 20 ⓘ	
Tipologia	
1ª PATINA ESTERNA LEGNO GRIGIO dovuto all'azione degli agenti atmosferici	✓
1ª PATINA ESTERNA LEGNO MARRONE	✓
1ª PATINA INTERNA LEGNO MARRONE	✓

ⓘ Misure e spessori potrebbero subire variazioni, richiedere disponibilità in ufficio.

E' possibile avere su ordinazione spessori, supporti e materiali differenti, anche pannelli per porta a misura personalizzata.

Oltre al legno vecchio di conifera è possibile utilizzare anche legno di ROVERE vecchio proveniente dalle **BRICCOLE di Venezia.**

PERLINE ABETE EVAPORATO

Perline per rivestimento di **ABETE EVAPORATO**, trattamento effettuato al fine di uniformare la colorazione, rendere il materiale più stabile ed esaltare il profumo naturale del legno.

Disponibili a magazzino tre tipologie:

- **PERLINE EFFETTO SPAZZOLATO**
- **PERLINE EFFETTO SPAZZOLATO/SEGATO**
- **PERLINE EFFETTO ASCIATO**



PERLINE EFFETTO SPAZZOLATO Spessore mm 19

Queste perline presentano la finitura SPAZZOLATA che risalta la naturale bellezza delle vene del legno.

Larghezze disponibili a magazzino contrassegnati con ✓ :

Lunghezza cm 510 - Spessore mm 19		
Larghezze cm	14,5	19
	✓	✓



PERLINE EFFETTO SPAZZOLATO/SEGATO Spessore mm 23

Queste perline oltre alla finitura SPAZZOLATA sempre in voga hanno la particolarità di avere anche una finitura trasversale effetto sega.

Le perline sono disponibili in varie larghezze ed è quindi possibile mischiarle per ottenere un risultato moderno.

Larghezze disponibili a magazzino contrassegnati con ✓ :

Lunghezza cm 450 - Spessore mm 23				
Larghezze cm	19	24	29	34
	✓	✓	✓	✓



PERLINE EFFETTO ASCIATO Spessore mm 19

Queste perline una finitura molto accattivante che riproduce l'effetto di un tronco colpito appunto da un ascia.

Larghezze disponibili a magazzino contrassegnati con ✓ :

Lunghezza cm 510 - Spessore mm 19		
Larghezze cm	14,5	19
	✓	✓

La soluzione per decorare e arredare le pareti in modo semplice ed elegante con pannelli di legno di design, pratici da installare. Artigiani specializzati lavorano con mani esperte diversi **legni Europei** recuperati da varie fonti, impreziosendo e rendendo unico ogni singolo pezzo.



Il rivestimento RU-WALLS per pareti da interno, disponibile in diverse essenze, forme e stili viene fornito, per agevolare la posa in opera, su supporto in multistrato di betulla fresato sui 4 lati .


**CON RU WALL
LE IMMAGINI VALGONO PIU'
DI QUALSIASI DESCRIZIONE**



Richiedete al vs. rappresentante informazioni su cataloghi e campionari colori.



PROFILI IN LEGNO LAMELLARE PER SERRAMENTI

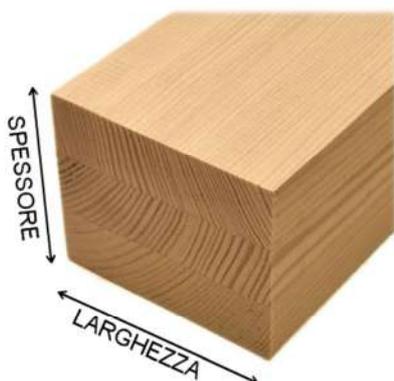

E' possibile fornire il lamellare per serramenti nelle tipologie riportate qui a fianco, trasmettendoci semplicemente la distinta di taglio, vale a dire le misure effettivamente necessarie. Il produttore provvederà a realizzare barre dalle quali si potranno ottenere i pezzi ordinati, ottimizzando le lunghezze al fine di limitare al minimo lo scarto.

VANTAGGI:

- Tempo di produzione dei serramenti notevolmente inferiore
- Eliminazione delle scorte di legname
- Eliminazione piallatura
- Velocità di consegna

Essenze e sezioni contrassegnati con ✓ disponibili in circa 10gg

Incollaggio
DIN EN 204 - D4

Struttura
3 lamelle
Lamelle esterne intere
Lamella interna intera su richiesta

Certificazione:
Istituto del legno di Trento

① Struttura mm 48
DOPPIA lamella intera;
possibilità di avere struttura a 3 lamelle al prezzo dello spessore superiore

② Struttura mm 84 / 96:
QUATTRO lamelle
Lamelle esterne intere,
Lamelle interne giuntate.

SEZIONE: spessore X larghezza	ESSENZE			
	ABETE Rigatino	LARICE Austria Rigatino	ROVERE Slavonia	PINO Austria Rigato
48x75	✓ ①	✓ ①	✓ ①	✓ ①
48x87	✓ ①	✓ ①	✓ ①	✓ ①
48x96	✓ ①	✓ ①	✓ ①	✓ ①
48x120	✓ ①	✓ ①	✓ ①	✓ ①
48x145	✓ ①	✓ ①	✓ ①	✓ ①
63x75	✓	✓	✓	✓
63x87	✓	✓	✓	✓
63x96	✓	✓	✓	✓
63x120	✓	✓	✓	✓
63x145		✓	✓	✓
72/75x75	✓	✓	✓	✓
72/75x87	✓	✓	✓	✓
72/75x96	✓	✓	✓	✓
72/75x120	✓	✓	✓	✓
72/75x145	✓	✓	✓	✓
84x75	✓	✓ ②	✓ ②	✓ ②
84x87	✓	✓ ②	✓ ②	✓ ②
84x95	✓	✓ ②	✓ ②	✓ ②
84x120	✓	✓ ②	✓ ②	✓ ②
84x145	✓ ②	✓ ②	✓ ②	✓ ②
96x75	✓ ②	✓ ②	✓ ②	✓ ②
96x87	✓ ②	✓ ②	✓ ②	✓ ②
96x95	✓ ②	✓ ②	✓ ②	✓ ②
96x120	✓ ②	✓ ②	✓ ②	✓ ②
96x145	✓ ②	✓ ②	✓ ②	✓ ②


Il pavimento in laminato è costituito da singoli elementi modulari di varia forma e dimensione, chiamati comunemente doghe, che uniti tra loro mediante gli incastrati di testa e laterali (maschio/femmina) permettono di rivestire qualsiasi tipo di superficie piana.

Offriamo la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di decorativi per tutti gli utilizzi e per tutte le destinazioni d'uso potendo scegliere tra la gamme di proposte offerte da **KAINDL**, **SKEMA** e **SWISS KRONO**.



Il pavimento in laminato è strutturato da diversi strati:

1. Uno **strato trasparente e resistente all'usura** resistente a macchie, urti, graffi, bruciature e sostanze chimiche per uso domestico.
2. Uno **strato decorato**: una fotografia ad altissima risoluzione del legno o delle mattonelle reali e riprodotti con tecniche di stampa altamente sofisticate e rifiniti con resina melamminica.
3. Il **pannello centrale HDF** è estremamente durevole, stabile e dotato di ottime proprietà antiumidità.
4. Uno **strato stabilizzante**, garantisce un pannello perfettamente bilanciato che, se posato e curato correttamente, non s'incurva né si solleva.

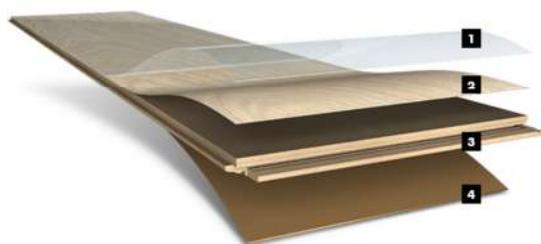

Al fine di poter scegliere il pavimento che più fa al caso vostro, qui sotto trovate una semplice tabella che classifica i prodotti in base alla loro destinazione d'uso.

Tale schema, in linea con le prescrizioni enunciate dalla normativa europea (EN685) ed in accordo con l'Associazione europea dei produttori di pavimenti laminati (EPLF), suddivide i prodotti in **Classi di resistenza all'Abrasion** (AC-Abrasion Class).

Le Classi di resistenza all'abrasione a loro volta sono identificate a mezzo di pittogrammi in base all'utilizzo in ambiente domestico o professionale, partendo dal livello più basso AC1 fino a giungere al massimo livello di resistenza AC5 (normativa EN 13329/00).

USO DOMESTICO			USO COMMERCIALE		
MODERATO	MEDIO	PESANTE	MODERATO	MEDIO	PESANTE
DESTINAZIONE					
Camere da letto	Zona notte, soggiorno	Ingresso, cucina, scale	Camere d'albergo, negozi e uffici a traffico leggero e temporaneo	Aule, uffici, sale d'aspetto, negozi a traffico normale	Uffici a pianta aperta, negozi, corridoi, hall d'albergo
AC1	AC2	AC3	AC3	AC4	AC5

Il pavimento prefinito in legno è il risultato di un'attenta selezione di essenze pregiate opportunamente trattate e verniciate nella parte superficiale. Le caratteristiche principali di tali pavimenti sono la rapidità e semplicità di posa, l'ottimo aspetto estetico, la stabilità ed affidabilità.

I pavimenti prefiniti sono composti da uno strato superiore in legno nobile, il cui spessore può variare anche se comunemente lo spessore si aggira sui 3/5 mm; al di sotto dei 2,5 mm di spessore si ricordi che non è da definire parquet.

In quanto **PREFINITI IN LABORATORIO** si prestano a **finiture particolari** quali

- **colorazioni tramite pigmenti**
- **decappature** (cioè colorazioni a pigmenti in contrasto tra la fibra e la base del legno)
- **spazzolatura della fibra** (la quale conferisce effetto ruvido; è il contrario della levigatura)
- **piano sega** (vengono create seghettature trasversali rispetto all'andamento della venatura)
- **micro bisellatura** dei lati della tavola (spigoli smussati e non vivi)
- **piallature a mano** (atto a creare una superficie piacevolmente irregolare)
- **termotrattamenti** (essiccazioni che danno colore a tutta la parte nobile)

Offriamo la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di essenze e misure per tutti gli utilizzi e per tutte le destinazioni d'uso potendo scegliere tra la gamme di proposte offerte da ditte che operano nel settore da diversi anni e da noi selezionate per offrirvi sempre il massimo.

Tipi disponibili a magazzino ✓:

	Essenza	Spessore	Formato	Superficie confezione
	Rovere Rustico PL143 RUSTICO SPAZZOLATO <small>Possibilità di mischiare larghezza doga</small>	mm 14	cm 190x 15	mq (1,71)
		mm 14	cm 190x 19	mq (2,166)
	Rovere Fumè RUSTICO PIALLATO ①	mm 14	Cm 190x 19	mq (2,89)
	Rovere NORMA C/D PIALLATO	mm 15	Cm 190x 19	mq (2,166)
	Larice OLIATO SPAZZOLATO	mm15	Cm 190x 17,5	mq (2,64)


① di colore leggermente diverse, è peculiarità di questo materiale che va posato in modo assortito
A tale scopo si consiglia l'apertura di tutti i pacchi prima della posa al fine di mischiare le liste che andranno quindi applicate in modo casuale

Su richiesta: essenze e formati non specificati

Sempre attenti alle novità, Legnoforniture ha introdotto a magazzino il pavimento del futuro.

Si tratta di Krono Xonic, pavimento vinilico frutto di anni di studi e miglioramenti.

Decori disponibili a magazzino elencati a destra

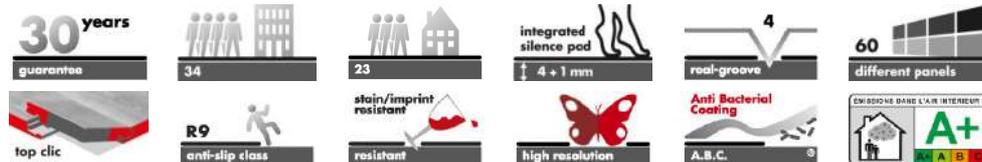

R014 - Pearly Gates



R015 - Columbus



R016 - Gold Rush



R018 - True Grit



R019 - Ocean Drive



R023 - Anchorage



Perché scegliere KRONO XONIC

- **30 Anni di Garanzia in ambiente residenziale**
- **5 in ambiente commerciale**
- **Classe 24 in ambiente residenziale**
- **Classe 34 in ambito commerciale**
- **Sottopavimento integrato**
- **Bisellatura sui 4 lati della doga**
- **Doghe da mm1280x 192**
- **Sistema di montaggio con Top Click**
- **Stampa ad altissima risoluzione HD**
- **ANTI-macchia ed ANTI-impronta**
- **Protezione Antibatterica**
- **Classe A+ Dichiarazione del livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna che costituiscono una minaccia tossica durante l'inalazione** ①

① su una scala da A + (molto bassa emissione) a C (alta emissione)

Qualità³: come un parquet ma meglio!

Anni di ricerca e sviluppo stanno dando i loro frutti, perché con **Krono Xonic** siamo ora in grado di offrire un articolo estremamente tecnico, più resistente ai graffi e robusto di qualsiasi altro pavimento, e naturalmente impermeabile al 100%. Possiamo senz'altro affermare che **Krono Xonic** rappresenta la nuova generazione del pavimento in vinile: garantisce infatti una straordinaria combinazione tra i vantaggi del materiale sintetico e l'estetica del pavimento in parquet. Il risultato è un impatto estetico autenticamente naturale con la più alta classe di resistenza all'abrasione: infatti Krono Xonic è l'unico pavimento vinilico con classe di utilizzo 34 ed è perfetto per ogni ambiente, incluse attività commerciali, bagni, cucine e ingressi.

Stabile in ogni occasione.

Il nucleo di Krono Xonic è formato da un pannello rigido che offre un'installazione rapida e, grazie al sistema di incastro Top Clic, garantisce una stabilità eccellente. Il nuovo pavimento in vinile a struttura rigida non ha alcun agente ammorbidente né tossine. Inoltre nessun restringimento della doga. Altissimo livello di stabilità dimensionale, minime variazioni dovute a variazioni termiche. E' il vinile più facile da installare presente sul mercato. Nessun trasmissione in superficie delle fughe del pavimento sottostante.

Stampa digitale a 600dpi (HD).

Come risultato delle ultimissime tecnologie di stampa digitale, con Krono Xonic abbiamo stabilito il termine di paragone per qualità estetica del prodotto.

Effetto 3D; ideale per i grandi spazi delle attività commerciali.

Krono Xonic è completamente libero da sostanze plasticizzanti e può essere riciclato completamente.

Ben dieci brevetti internazionali ne proteggono il design e la tecnologia.

Disponiamo di un buon assortimento di laminati HPL in pronta consegna a magazzino e reperiamo in breve tempo i laminati dai produttori delle varie marche ove non disponibili in magazzino.

Richiedete le apposite **mazzette campionario** ai nostri rappresentanti.

UNA COLLEZIONE A STOCK DI 311 DECORATIVI HPL
PER INTERIOR DESIGN, TUTTI IN RAPIDA CONSEGNA.
UNA VASTA GAMMA DI COLORI, DISEGNI E FINITURE
SEMPRE A DISPOSIZIONE DELLA VOSTRA ISPIRAZIONE,
IMMAGINAZIONE E CREATIVITÀ.

FOR
YOU

Arpa 

Arpa 

Le referenze di questa collezione sono tutte Made in Italy
e tutte particolarmente indicate per applicazioni Contract&Retail.

ABET LAMINATI 
Unlimited selection



PURICELLI
Laminati plastici e superfici decorative



 **HOMAPAL**

 **sadun**


Disponiamo a magazzino di un'ampia gamma di piani da lavoro rivestite in laminato con curvatura postforming sui lati nei tipi qui sotto riportati. Per un ulteriore approfondimento per i colori e i tipi disponibili, vi consigliamo **di richiedere e consultare l'apposito catalogo**.

• TOPS TRUCIOLARE IDROFUGHI RIVESTITI IN LAMINATO HPL


Barre realizzate in truciolare idrofugo placcate con laminato HPL ad incollaggio poliuretano e curvatura realizzata tramite metodo POSTFORMING.

Misure Barre cm 420x60

SAGOMA "D" Raggio 8mm

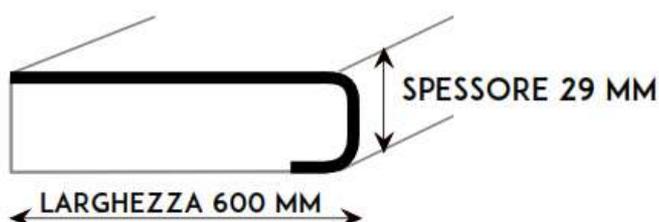

SAGOMA "D" Raggio 2mm

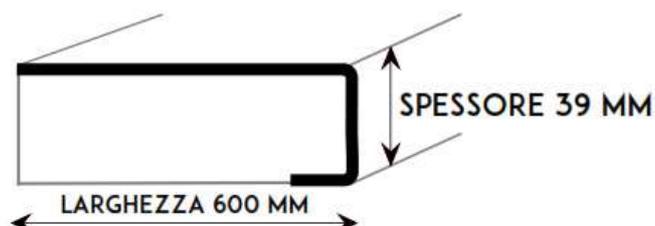

• ALZATINE

Barre composte da materiale plastico per il fissaggio sul piano al quale è applicato ad incastro un profilo in alluminio liscio con la finitura prescelta.

Elevata resistenza al calore e all'umidità. **Misura Barra cm 400**

Disponibili a magazzino in più versioni:

- **finitura coordinata al top**
- **finitura alluminio spazzolato**
- **alluminio pannellabile con laminato (max mm 1,00)**

• KIT DI TERMINALI ANGOLARI

Kit per alzatina composto da 2 tappi terminali, un angolo interno ed un angolo esterno.


• ZOCCOLO PER CUCINA

Zoccolo in PVC estruso rivestito con alluminio spazzolato **completo di film protettivo**.

Elevata resistenza al calore e all'umidità. **Misura Barra cm400**

Per ogni altezza è disponibile anche il terminale/angolare coordinato.


ALZATINE SAGOMATE

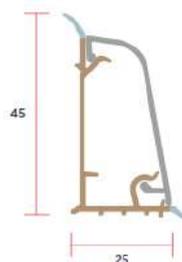


KIT TERMINALI ANGOLARI



ZOCCOLO PVC RIVESTITO ALLUMINIO e TERMINALE

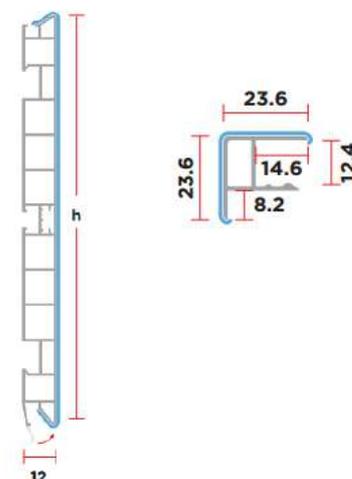

ALZATINA PANNELLABILE

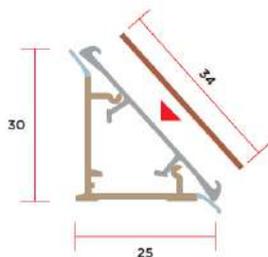

GANCI PER ZOCCOLO



ALTEZZE DISPONIBILI		
10	12	15



Legnoforniture dopo una approfondita analisi legata alla qualità e alla costante ricerca di innovazioni ha selezionato un partner di eccellenza per la fornitura di piani da lavoro e ogni tipo di superfici realizzata con quarzi, marmi, graniti e superfici tecnologiche.

Per preventivi e produzione è necessario fornire un disegno quotato e le specifiche di ogni foro oppure consegnarci una dima del piano da realizzare.

Come da foto è possibile effettuare lavorazioni particolari per l'alloggio di lavelli e elettrodomestici sottotop o filotop oppure la realizzazione di lavelli nello stesso materiale del piano.



 QUARELLA

 Lapitec®
Prestigious Italian Surface

 MARMOTEX

 magnetolab

La collaborazione tra Legnoforniture e il nostro partner si è concretizzata con la realizzazione del

LISTINO TOP – 2017

Il presente listino funge anche da catalogo garantendo ai nostri clienti un importante strumento in grado di offrirvi una rapida e precisa valutazione della spesa per il piano da lavoro.

Richiedere il catalogo al vs. rappresentante formato appositamente per offrire indicazioni complete sulla gamma di materiali e sulla gestione dei prezzi riportati.

Sono disponibili anche i campionari dei colori.




STIPITI IN LISTELLARE

Gli stipiti prefiniti sono la miglior soluzione per realizzare il telaio delle vostre porte.

Struttura interna in listellare placcato con il tranciato richiesto, disponibili a magazzino con battuta mm32, il materiale presenta le fresate per l'inserimento di guarnizione e coprifili con aletta.

Il telaio presenta negli spigoli a vista una leggera raggiatura (raggio mm 2)

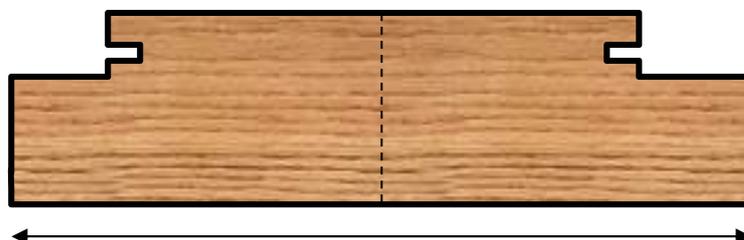

cm 32

Spessore mm 40 e struttura a 7 strati.

Possibilità di fornire la guarnizione adatta.

Lunghezza aste cm 217 e cm 305

Tipi disponibili a magazzino contrassegnati con ✓

Larghezza cm	10,5	12	14	32	Senza Battuta cm11 Spessore mm 30
Battuta mm	32				
Essenza					
TANGANICA	✓	✓	✓	✓ ①	✓
ROVERE	✓	✓		✓ ①	✓
NOCE NAZIONALE	✓	✓			
CILIEGIO	✓	✓			
FAGGIO	✓				
NOCE BIONDO	✓	✓			
ABETE NETTO	✓				
MOGANO	✓				✓ ①
PINO NETTO	✓	✓			

① Solo aste da cm 217

**RICORDIAMO CHE LEGNOFORNITURE OFFRE LA POSSIBILITA' DI FERRARE
GLI STIPITI E LE ANTE GREZZE DISPONIBILI A MAGAZZINO**


KIT TELAIO PER PORTE SCORREVOLI

Kit telaio in legno predisposto per essere montato su cassonetti metallici per porte scorrevoli a scomparsa tipo il modello "Scigno ®".

Composto da:

- **A** montante ricevente (lato battuta)
- **B** coppia di montanti porta-spazzolino
- **C** coppia traversi superiori (taglio a cura del cliente)
- guarnizione **colore marrone**
- spazzolini **neri**

IMPORTANTE, il kit è escluso di coprifili

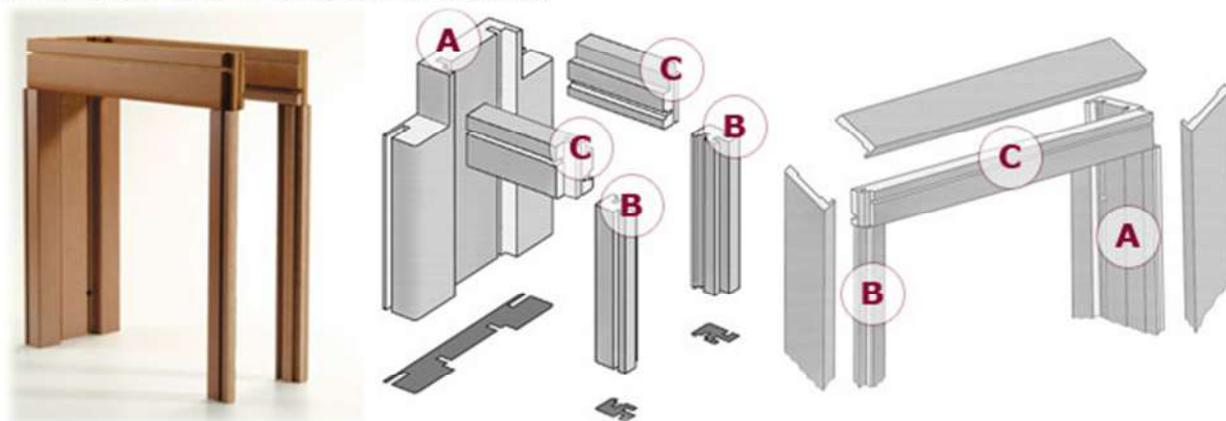

Tipi disponibili a magazzino contrassegnati con ✓

Essenza	ANTA SINGOLA		ANTA DOPPIA
	Tav. cm 10,7	Tav. cm 12,5	Tav. cm 10,7
TANGANICA	✓ ⓘ	✓	✓
ROVERE	✓	✓	✓
NOCE NAZIONALE	✓	✓	✓
CILIEGIO	✓		
FAGGIO	✓		
PINO NETTO	✓		
ABETE NETTO	✓		
MOGANO	✓		

ⓘ Disponibile a magazzino anche con guarnizione e spazzolini bianchi. **Specificare in fase d'ordine**

STIPITI TIPO TONDO – IN ESAURIMENTO

Barre per la costruzione di telai porte ad effetto stonato .

Struttura in Multistrato + MDF
Spessore mm 42

Lunghezza aste cm 217

Tipi disponibili a magazzino ✓

Larghezza cm	10,5	12
Battuta mm	29	
Essenza		
TANGANICA		✓
ROVERE	✓	✓
NOCE NAZIONALE	✓	✓
CILIEGIO	✓	✓
NOCE BIONDO	✓	✓

COPRIFILI IN MULTISTRATI IMPIALLACCIATI


Coprifili con anima in multistrato impiallacciati con tranciato di varie essenze

Lunghezza aste cm 225 e cm 302




TIPO **PIATTO** - Modello senza aletta

- mm 70 x 10
- mm 85 x 12

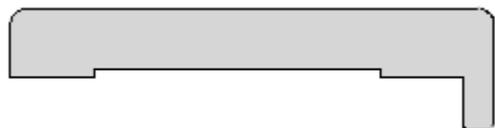


TIPO **ELLE** - Modello con aletta mm 15

- mm 65 x 10 + 15
- mm 85 x 12 + 15

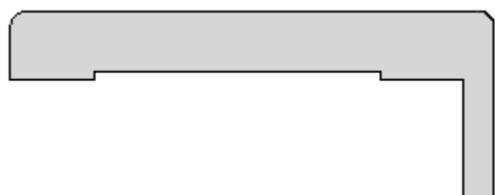

TIPO **AL** - Modello con aletta mm 15

- mm 65 x 10 + 27

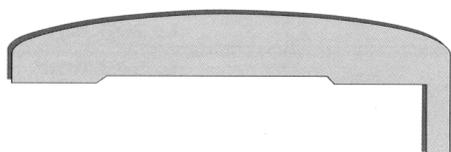

IN ESAURIMENTO

TIPO **TONDO** - Modello Tondo con supporto MDF

- mm 70 x 18 + 18

Lunghezza aste cm 224 e cm 302

Tipi disponibili a magazzino contrassegnati con ✓

Essenza	PIATTO mm 70x10	PIATTO mm 85x12	ELLE mm 65x10+15	ELLE mm 85x10+15	AL mm 65x10+15	TONDO mm 70X18+18
TANGANICA	✓	✓	✓	✓	✓ ①	✓ ②
ROVERE			✓	✓	✓ ①	✓ ②
MOGANO			✓	✓		
NOCE NAZIONALE			✓	✓		✓ ②
NOCE BIONDO			✓			✓ ②
CILIEGIO			✓			✓ ②
FAGGIO			✓			
PINO NETTO			✓			
ABETE NETTO			✓			

① Solo aste da cm 225

② **ATTENZIONE! MATERIALE IN ESAURIMENTO**

COPRIFILI MASSICI

Coprifili serramento in pino massiccio con bassofondo.

TIPO LISCIO



Tipi disponibili a magazzino contrassegnati ✓

Essenza	TIPO LISCIO mm	
	58 x 10	70 x 10
PINO NETTO	✓	✓

LISTE PER GELOSIE

TIPO NORMALE Levigate sui 4 lati



Liste gelosie in pino netto


Tipi disponibili a magazzino contrassegnati ✓

Essenza	TIPO NORMALE mm	
	10 x 45	10 x 55
PINO NETTO	✓	✓

Su richiesta: tipi, essenze e sezioni non specificate (salvo accettazione per quantitativi).


FERMAVETRI

QUADRO




Fermavetri massicci o impiallacciati

TH



TONDO



SAGOMA 3




Essenze e tipi disponibili a magazzino contrassegnati ✓

Essenza	Battuta mm			
	19			18
	QUADRO	TONDO	SAG. 3	TH
ABURA		✓		
NOCINO			✓	
MOGANO	✓ ①			
ROVERE	✓ ①	✓	✓	
PINO	✓		✓	✓
TANGANICA	✓ ①			

① Impiallacciato su supporto in multistrati

Su richiesta: tipi, essenze e sezioni non specificate (salvo accettazione per quantitativi).

CORRIMANO

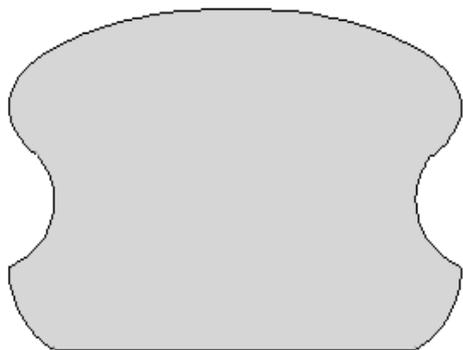


Tipo disponibili a magazzino contrassegnato con ✓

Essenza	Mm 58 x 45
KOTO'	✓

IMMAGINE IN SCALA 1:1

Su richiesta: tipi, essenze non specificate (salvo accettazione per quantitativi).

COPRIANGOLI (GUSCETTE)

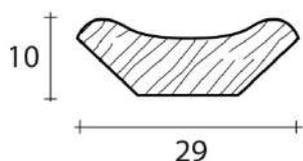


Tipo disponibili a magazzino contrassegnato con ✓

Essenza	Mm 29 x 10
RAMINO/AYUS	✓
PINO GREZZO	✓
PINO VERNICIATO NATURALE	✓

Su richiesta: tipi, essenze non specificate (salvo accettazione per quantitativi).

COPRISPIGOLI

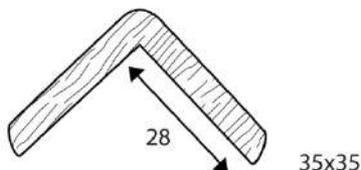


Tipo disponibili a magazzino contrassegnato con ✓

Essenza	Mm 35 x 35
RAMINO/AYUS	✓
PINO GREZZO	✓
PINO VERNICIATO NATURALE	✓

Su richiesta: tipi, essenze non specificate (salvo accettazione per quantitativi).

BATTISCOPA IN MASSELLO

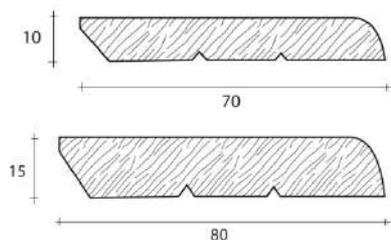


Tipo disponibili a magazzino contrassegnato con ✓

Essenza	LISCIO mm 70 x 10	LISCIO mm 80 x 15
ROVERE GREZZO	✓	
PINO GREZZO	✓	
PINO VERNICIATO NATURALE	✓	
LARICE GREZZO		✓

Su richiesta: essenze e sezioni non specificate (salvo accettazione per quantitativi).

BATTISCOPIA PLACCATI SU MULTISTRATI


A - LISCIO mm 70 x 10

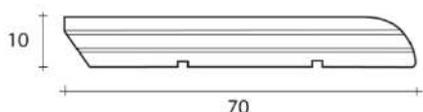


B - LISCIO mm 80 x 10




C - LISCIO mm 100 x 10

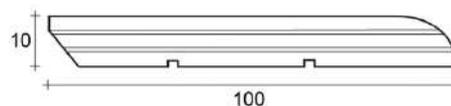


D - LISCIO mm 80 x 13

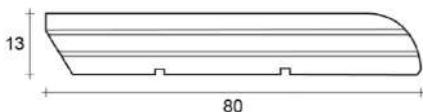

E - PASSAFILO 80 X 15

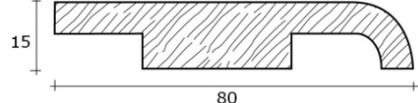

F - LISCIO 75 X 10



Tipo disponibili a magazzino contrassegnato con ✓

BATTISCOPIA LACCATI

COLORE LACCATURA	LISCIO MOD B mm 80 x 10
LACCATO BIANCO RAL 9010	✓
LACCATO NERO	✓
M.D.F. LACCATO ALLUMINIO RAL9006	✓

BATTISCOPIA PLACCATI GREZZI

ESSENZA	MOD A mm 70x10	MOD B mm 80x10	MOD C mm 100x10	MOD E mm 80x15
TANGANICA GREZZO	✓	✓	✓	✓
ROVERE GREZZO		✓		
NOCE NAZIONALE GREZZO		✓		
NOCE BIONDO GREZZO		✓ ①		
CILIEGIO GREZZO		✓ ①		
FAGGIO EVAPORATO GREZZO		✓ ①		

① In esaurimento

BATTISCOPIA PLACCATI VERNICIATI

ESSENZA	MOD A mm 70x10	MOD B mm 80x10	MOD D mm 80x13	MOD E mm 80x15
TANGANICA TINTO NOCE	✓	✓		✓
TANGANICA TINTA BLOND <i>Simile tinta blond "Ferrerolegno"</i>	✓			
ROVERE NATURALE		✓	✓	
NOCE NAZIONALE NATURALE		✓		
CILIEGIO		✓		
FAGGIO EVAPORATO		✓		

BATTISCOPIA IN LAMINATINO

ESSENZA	MOD F mm 75x10
LAMINATINO BIANCO	✓
LAMINATINO BIANCO MATRIX/LARES	✓
LAMINATINO NOCE CHIARO	✓
LAMINATINO ROVERE SBIANCATO	✓
LAMINATINO NOCE NAZIONALE	✓

Su richiesta: essenze e sezioni non specificate (salvo accettazione per quantitativi).

Legnoforniture collabora con le più importanti ditte di profilatura per offrirvi la possibilità di reperire sagome massicce ed impiallacciate delle più svariate forme, essenze e dimensioni.


Questi materiali non essendo disponibili a magazzino necessitano di un quantitativo minimo per la presa in consegna dell'ordine.

A seguire **ALCUNI ESEMPI** di articoli offerti dai nostri collaboratori, per informazioni più dettagliate richiedete informazioni al vostro rappresentante di zona.

BATTISCOPIA



COPRIFILI

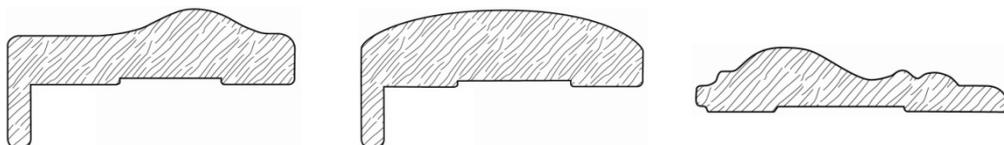


PERLINE



FERMAVETRI




SAGOME VARIE



MASSELLI TONDI

GRIGLIATI

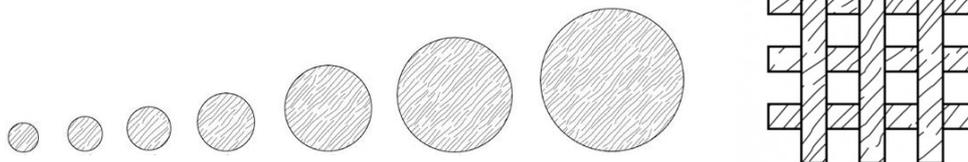

Le immagini di questa pagina sono puramente indicative.

Richiedete il catalogo dedicato ove sono specificate tutte le tipologie, essenze e misure disponibili.



Tipo disponibili a magazzino

- COLLA VINILICA SPECIALE 25 S "colore avorio/giallino"**
 Prodotto pregiato a presa rapida e ad elevato potere collante.
 Ottimo per l'incollaggio di legno massello.
 Confezionata in fustini da **kg 25 e kg 12**
- COLLA VINILICA NORMALE 90 Super "colore bianco"**
 Collante per impieghi generali. Utilizzabile a caldo e a freddo.
 Indicato per l'incollaggio di laminati, tranciati, pannelli, legno massello.
 Confezionata in fustini da **kg 25 e kg 12**
- COLLA VINILICA PER ESTERNI**
 Collante monocomponente caratterizzato da un'elevata resistenza all'acqua e al calore.
 Conforme alla norme europee EN 204 classe D3 (B3). Impiegato in combinazione con induritore consente di ottenere incollaggi conforme alla classe D4 (B4).
 E' indicato specialmente per la produzione di serramenti.
 Confezionata in fustini da **kg 25 e kg 12**
- COLLA UREICA ECOLOGICA IN POLVERE 2000 E1 per l'incollaggio con pressa a caldo**
 Collante auto-indurente da sciogliere in acqua con tempo di presa medio e a bassa emissione di formaldeide.
 Confezionata in sacchi da **kg 25. (DISPONIBILE SIA BIANCA CHE MARRONE)**
- COLORANTE IN POLVERE "COCONIT"**
 Prodotto per la colorazione marrone della colla per pressa a caldo, miscelazione al 10%.
 Confezionata in sacchi da **kg 2,5**
- COLLA TERMOFONDENTE K 075 per bordatrici automatiche**
 Prodotto impiegato per l'incollaggio di bordi in tranciato di legno, massello, melamminici, PVC, laminato.
 Confezionata in sacchi da **kg 25**

NIDO D'APE PER TAMBURATI



Honeycomb viene prodotto con carta riciclata e colla a base d'acqua, contribuendo attivamente all'industria del riciclo ecologico.

LISTE

Dimensioni standard 2000 x 500 mm

MASSELLO DA TAGLIARE

Disponibile dimensione 200x50x35

Spessori disponibili a magazzino:

Spessore mm	13	15	17,5	20	22	25	30	35	37	39
N° Liste per Pacco	24	20	18	15	14	12	10	9	8	8

Su richiesta: spessori diversi (salvo accettazione per quantitativi).

PANNELLI PORTA GREZZI



I pannelli porta tamburati con battura bordata rappresentano la rapida soluzione alla costruzione di porte su misura.

La struttura interna e il nido ape di prima qualità garantiscono un ottimo risultato.

Il listello interno per **l'alloggio dello scasso serratura** è a cm90 da filo terra ed ha lunghezza cm 35 su tutti i modelli.

Legnoforniture su richiesta del cliente può ferrare ante e telai fornendo così un prodotto pronto per la verniciatura.

MODELLO BATTENTE TAMBURATO CIECO

	Essenza	Bordatura Battuta	Altezza cm	Misure Disponibili
	TANGANICA	TANGANICA	210	90 - 85 - 80 - 75 - 70 - 65 - 60
	MDF 4mm			
	ROVERE ①			

MODELLO SCORREVOLE TAMBURATO CIECO

	Essenza	Bordatura Battuta	Altezza cm	Misure Disponibili
	TANGANICA	TANGANICA	211	93 - 83 - 73
	MDF 4mm			
	ROVERE ①			


① ATTENZIONE! MATERIALE IN ESAURIMENTO

Legnoforniture offre la possibilità di procurare ante tamburate con svariate finestrature corredate dai relativi telaietti e foderine in varie essenze.

RICORDIAMO CHE LEGNOFORNITURE OFFRE LA POSSIBILITA' DI FERRARE GLI STIPITI E LE ANTE GREZZE DISPONIBILI A MAGAZZINO

Per informazioni più dettagliate **richiedete informazioni al vostro rappresentante di zona.**

PROFILO PVC IN ALLUMINIO PER INSERTI PORTE



Profilo in **PVC rivestito in alluminio** satinato.


La scelta ottimale per impreziosire ante di armadi o porte in legno o in laminatino con un tocco di moderno.

Disponibilità a metri lineari.




I pannelletti diamantati (bugne) placcati con vero tranciato di legno sono la scelta ideale per la creazione di decorazioni di:

- ante (TIPO A - 1 lato)
- boiserie (TIPO A - 1 lato)
- soffitti a riquadri (TIPO A - 1 lato)
- porte interne (TIPO B - 2 lati)
- serramenti/portoncini (TIPO B - 2 lati)

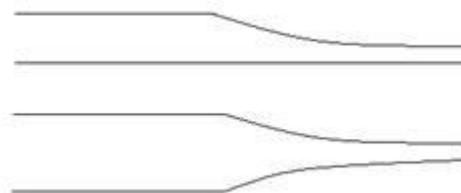


Il supporto interno è realizzabile in differenti materiali in base all'utilizzo desiderato.


- **H.D.F.** normalmente utilizzato dove non ci sono problemi di umidità
- **H.D.F. IDROFUGO** utilizzato per applicazioni esterne o comunque in zone umide
- **NOVITA'SUGHERO + OKOUME'** utilizzate per serramenti e portoncini dove serve anche ottimi valori di trasmittanza termica

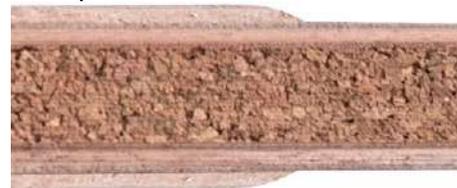

Il supporto scelto viene pantografato e quindi impiallacciato con tranciati di legno, quindi le bugne vengono rifinite dalle sapienti artigiani per essere consegnate **PRONTE PER LA VERNICIATURA.**

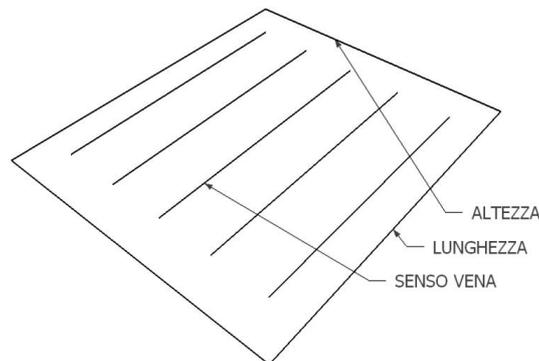

Essenziale determinare le dimensioni della bugna e il senso della vena da specificare in ogni occasione.

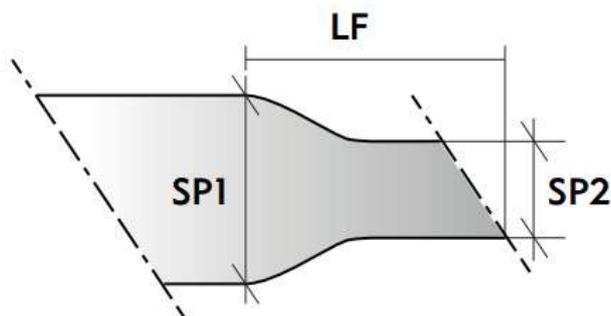

SP1 standard per TIPO A - 1 lato:
SP2 standard per TIPO A - 1 lato:

SP1 standard per TIPO B - 2 lati: mm19
SP2 standard per TIPO B - 2 lati: mm5,5/6

All'aumentare di SP1 Spessore Pannello, SP2 aumenta proporzionalmente

SP1	Spessore pannello
SP2	Spessore punto incastro
LF	Larghezza fresata


PORTE PIEGHEVOLI GREZZE A LIBRO

Si differenziano in due gruppi:


1. TIPO A: a porta aperta l'ingombro è centrato sul telaio e sporge in entrambi gli ambienti
2. TIPO B: a porta aperta l'ingombro è completamente spostato su un lato.

PORTE TIPO B

Porte con apertura reversibile al momento del montaggio nelle 4 opzioni

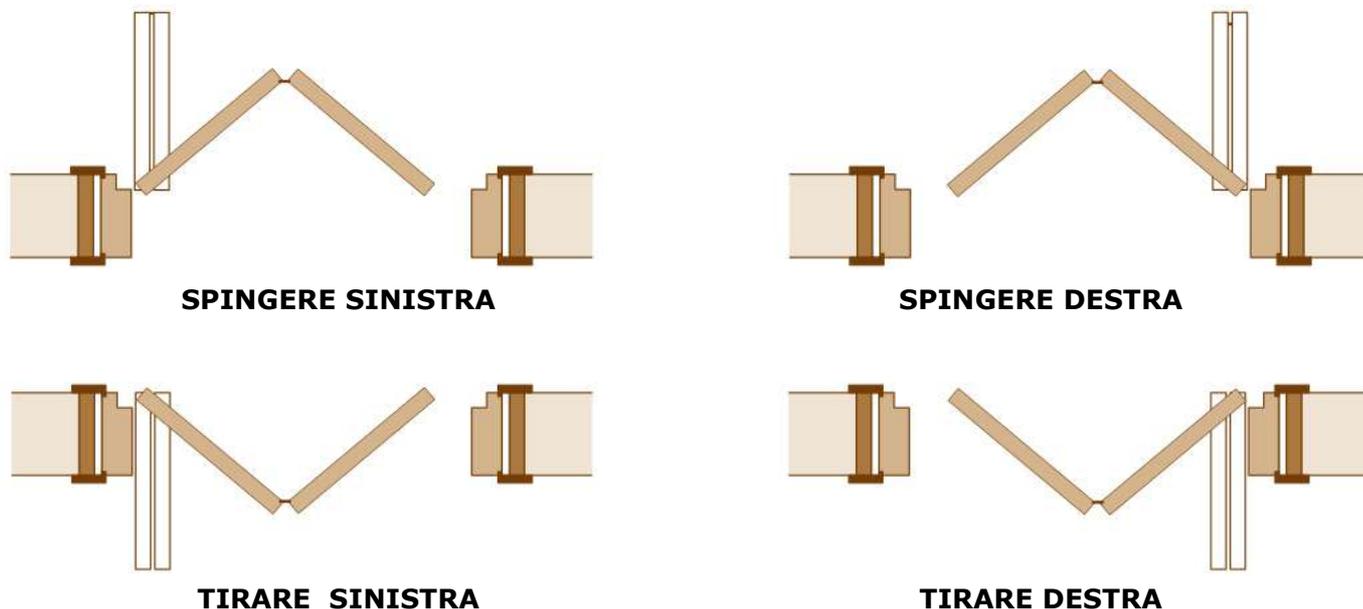

PORTE TIPO A

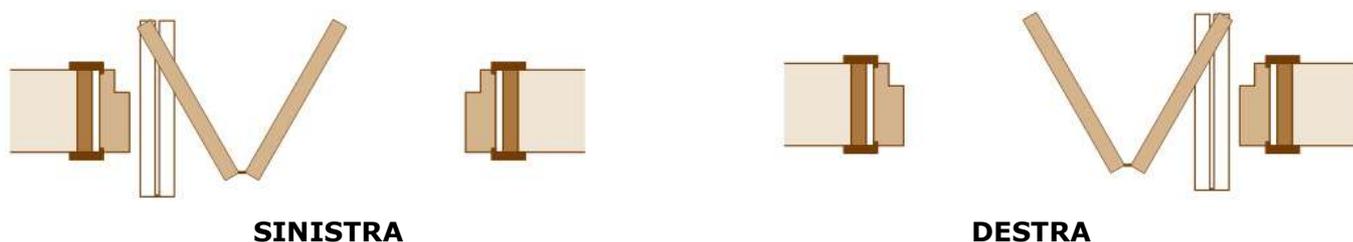

Spessore ante mm 32 - Spessore stipite mm 40 - Con serratura chiusura in alto

**Porte a magazzino fornite di telaio cm10,8 con fresata per coprifili
COPRIFILI NON FORNITI**

Prodotte in M.D.F. grezzo, TANGANICA, ROVERE e NOCE NAZIONALE grezze e in LAMINATINO
(Tempo di consegna 30 gg circa)

Misure di serie: (misura luce) cm 60 – 70 – 80 – 90 x 210 Telaio: cm 10,8 e 12,8.

Colore ferramenta: ottone lucido, cromato satinato.

Telaietti per porta finestrata e tipo inglese solo in ramino e con sagome di sezione ridotta.
Modelli prodotti: CIECO, FINESTRATO, FINESTRATO INGLESE.

DISPONIBILITA' PRONTA CONSEGNA

TIPO B Altezza cm 210	Essenza	Cm 70	Cm 80
	Tanganica	✓	✓

Su richiesta: altre essenze, misure fuori standard(salvo accettazione).



Le porte a soffietto sono l'ideale per realizzare chiusure in caso di **spazi ridotti** e allo stesso tempo personalizzare gli ambienti.

Pratiche, resistenti e facili da montare, la loro installazione non richiede alcuna opera muraria.

Le porte a soffietto sono disponibili in due varianti

1. LEGNO
2. PVC STAMPATO

La porta a soffietto in legno è disponibile grezza (assemblata o meno) o verniciata .

Le porte a soffietto in legno vengono fornite con un cassonetto copribinario della stessa essenza della porta.

LEGNO snodo tipo LUSO

Con snodo in profilato di legno. A scelta tra: modello pannello cieco; modello pannello finestrato con vetri (con 1 o 2 o 3 vetri per lista)



LEGNO snodo tipo NORMALE

Con snodo in materiale plastico, disponibile solo con pannello cieco



Essenze: tanganica tinto noce, tanganica tinto noce chiaro, tanganica naturale, mogano, rovere, frassino, pino nodi, noce nazionale, laccato bianco.

PVC

Modello cieco o modello con vetri in plastica (3 vetri per lista).

PRINCIPALI COLORI: bianco, grigio, nero, panna, marrone chiaro e scuro + altri.

PVC STAMPATO

Modello cieco o modello con vetri in plastica (3 vetri per lista).

PRINCIPALI COLORI: noce, mogano, rovere, frassino, pino nodi + altri.

Il prezzo delle porte a soffietto viene determinato al MQ, con una misura minima fatturabile di MQ 1,80; altezza minima per calcolo cm 210:

es.: porta cm 70x210 MQ fatturati=1,80

porta cm 98x200 MQ fatturati=2,06 (calcolato cm 98x210)

Per porte superiori a cm 223 per il calcolo dei MQ usare cm 250 o cm 300.

es.: porta cm 80x230 MQ fatturati=2,00 (calcolato cm 80x250)

es.: porta cm 110x275 MQ fatturati=3,30 (calcolato cm 110x300)

Su richiesta: porte grezze per le tipologie in legno
porte con apertura centrale o bilaterale

Al momento dell'ordine specificare:

- la MISURA LUCE (misura del vano ai cui lati vanno applicati/avvitati i profili della porta)
- il colore dei profili in plastica di congiunzione (snodo) per le porte grezze
- l'eventuale richiesta della serratura con chiusura a chiave
- il colore della maniglia (per porte in PVC senza serratura): bronzo, alluminio, nero, bianco
- il colore del pomolo (per porte in legno con o senza serratura e per porte in PVC con serratura):
bronzo, ottone, alluminio, nero, bianco


La scelta di una porta **RASOMURO** può essere dettata da diverse esigenze d'arredo: mantenere inalterata l'estetica minimale di uno spazio; rendere meno visibili passaggi come dispense oppure ripostigli; permettere decorazioni particolari su superfici ampie.

Oggi **RASOMURO** è realizzabile in più varianti, oltre alla classica versione battente; anche nelle versioni più particolari: **scorrevole** (i.e. **scrigno essential**), **battente a due ante** fino ad arrivare alla **porta a trapezio** o allo sportello rasomuro.


Le porte **RASOMURO** sono realizzate da esperti artigiani, vengono prodotte su misura con materiali di prim'ordine e **FORNITE CON MANO DI FONDO SU AMBO I LATI.**

RASOMURO è l'unica porta a scomparsa con anta da spessore mm50 per offrire una maggiore robustezza alla vostra installazione.

RASOMURO A SPINGERE

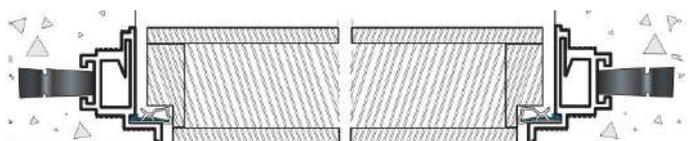

RASOMURO A TIRARE

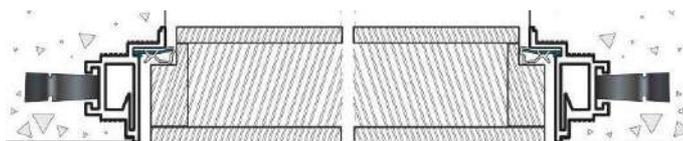


Le porte possono essere ordinate in quattro varianti:

1. **PORTA BATTENTE CLASSICA CON TRAVERSO SUPERIORE**
2. **SENZA TRAVERSO SUPERIORE**, per soluzioni **PAVIMENTO / SOFFITTO**
3. **LIBRO A SPINGERE**
4. **LIBRO A TIRARE**
5. **SPORTELLLO MURO/PAVIMENTO**



SOFFITTO

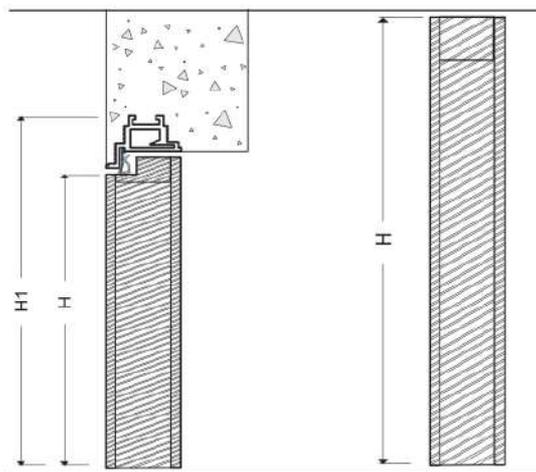

PAVIMENTO

RASOMURO è fornita di 3 cerniere a scomparsa (AGB ECLIPSE) in finitura cromo satinata con regolazione su tre assi (verticale, orizzontale e pressione).

Le porte con altezza maggiore di cm 240 vengono fornite di 4 cerniere.

Le cerniere a regolazione completata nascondono la viteria con eleganti tappi in tinta.




In fase di ordine occorre tener presente che le porte **RASOMURO STANDARD** sono fornite con:

1. Anta in M.D.F. con mano di fondo BIANCO
 - Serratura magnetica montata
 - Foro Maniglia Predisposto
 - **FORO CHIAVE A RICHIESTA**
2. Telaio in alluminio anodizzato già assemblato pronto per l'eventuale verniciatura (applicare fissativo per alluminio)
3. Guarnizioni in gomma da applicare al telaio

DISPONIBILITA' PRONTA CONSEGNA					
RASOMURO STANDARD	ALTEZZA Cm210	Cm 70		Cm 80	
		DX	SX	DX	SX
		✓	✓	✓	✓

A seguire il vano da predisporre per l'alloggiamento della porta rasomuro

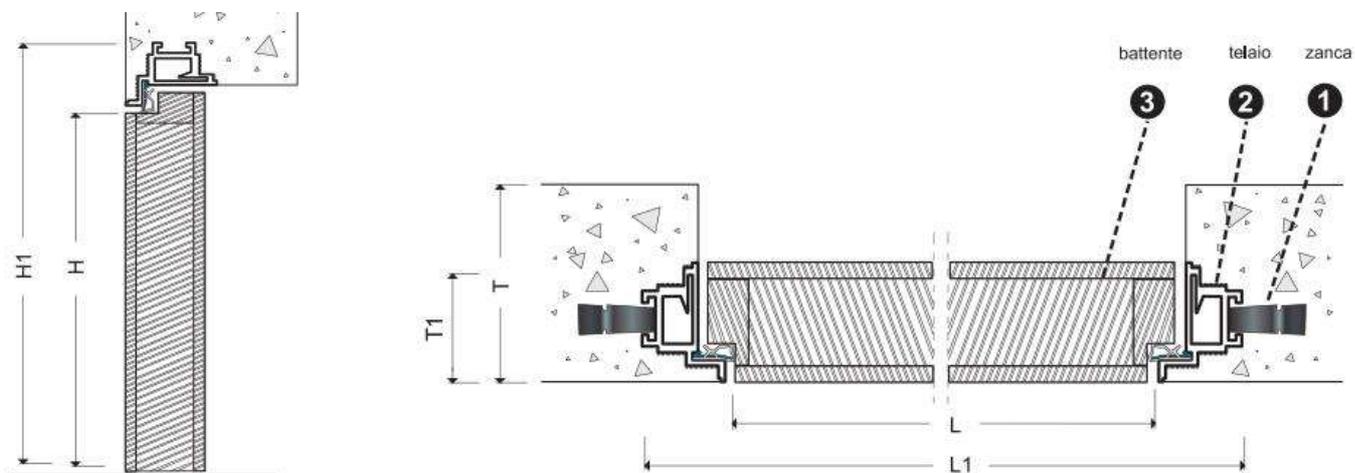


L	H	T	L1	H1	T1
larghezza luce netta	altezza luce netta	spessore muro	luce vano da predisporre	luce vano da predisporre	spessore telaio e anta
cm 60	cm 210	tutti	cm 69,5	cm 214,5	cm 5
cm 70	cm 210	tutti	cm 79,5	cm 214,5	cm 5
cm 80	cm 210	tutti	cm 89,5	cm 214,5	cm 5
cm 90	cm 210	tutti	cm 99,5	cm 214,5	cm 5

Il telaio di **alluminio estruso ANODIZZATO** è fornito montato di zanche per il montaggio in muratura

ZANCHE

Nel kit di montaggio sono invece presenti le doppie squadrette regolabili per il montaggio su cartongesso, la garza per sigillare con gesso/intonaco, la guarnizione dopo la verniciatura e i copri cerniere.

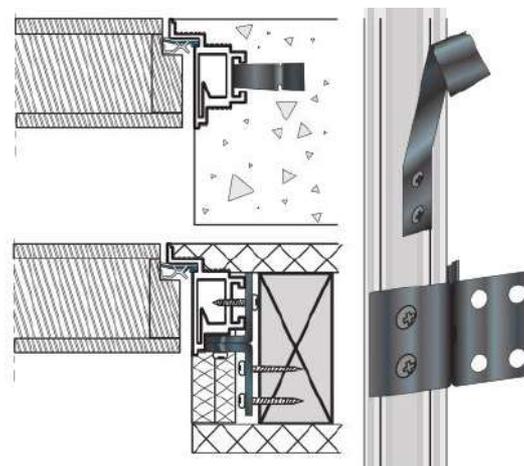


SQUADRETTE REGOLABILI



Per un aspetto ancora più discreto è possibile mettere al posto della maniglia un pomolo retrattile abbinato ad una serratura a rullino.

MODELLO M1-CS

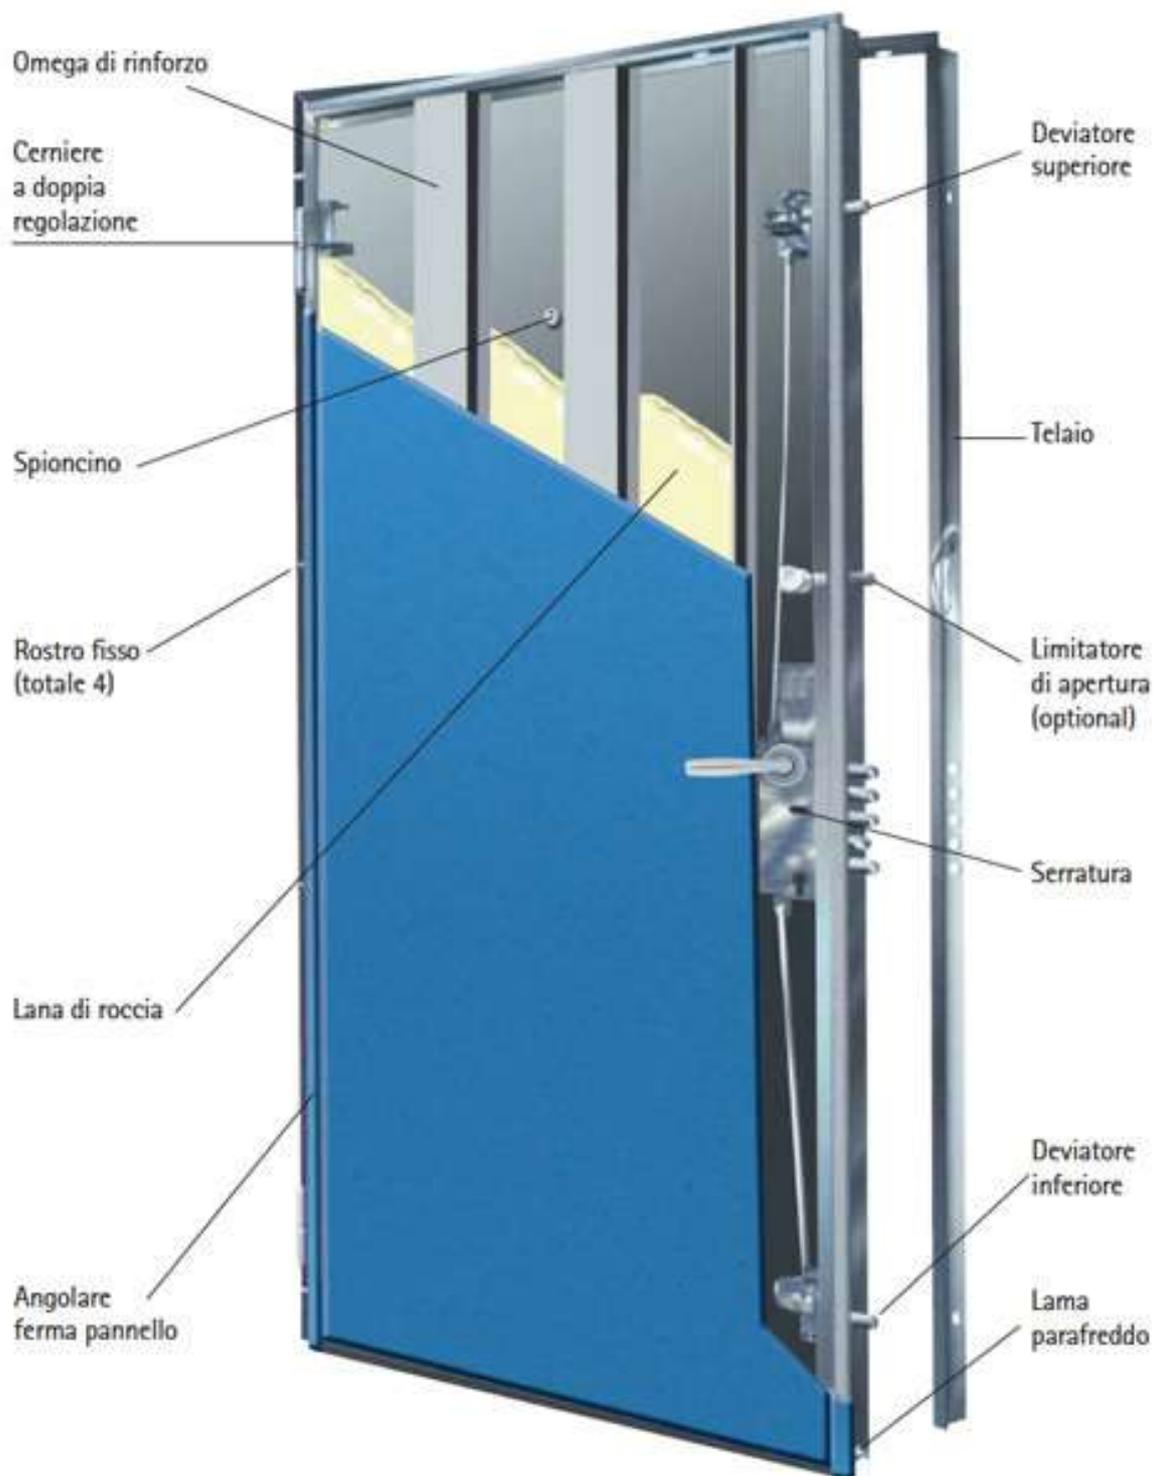

CERTIFICAZIONI

RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE	CLASSE 3
PROVA ACUSTICA UNI EN ISO 10077/1- 140/3 ---717/1	38 DB
TRASMITTANZA TERMICA (con pannelli interno ed esterno da mm 7)	Ud = 1,4 W/m² K

CARATTERISTICHE

ANTA BATTENTE

Realizzato con monolamiera pressopiegata spess. 15/10 ed irrigidita da due omega di rinforzo strutturale.

Coibentazione con pannelli in **lana di roccia ad alto isolamento termo-acustico**; guarnizioni in gomma perimetrali sul battente inserite a pressione.

Quattro rostri fissi sul lato cerniera con tappi in plastica di finitura sul telaio.

Completo di **maniglie e kit accessori in finitura ottone lucido**; limitatore di apertura, spioncino, lama parafreddo.

Profili di battuta perimetrali color nero gofrato.

Due cerniere in acciaio Ø 20 mm con regolazione verticale ed orizzontale.

Sul lato interno delle porte rivestite sono montati angolari ferma-pannello in legno senza viti a vista.

Altezza della maniglia da terra: **cm112**

Altezza dello spioncino da terra: **cm 150**

Peso del battente pannellato standard (mm 7): **Kg 95**

Telaio aperto T-A

In lamiera spess. mm 20/10 pressopiegata e sagomata a sezione aperta.

Verniciata con polveri epossidiche a forno di colore nero con finitura gofrata.

Fornito di guarnizioni in gomma per aderenza al muro.

Il falso-telaio ridotto (con zanche solo su richiesta) è più stretto per permettere la sua applicazione ad un falso-telaio in legno già esistente.

Serratura doppia chiusura

Serratura **Securemme** con cilindro di sicurezza a profilo europeo **K2** oppure **anti-bumping K5 consigliato per porte in classe 3 con** n° 5 chiavi + n° 1 chiave di cantiere e cilindro Yale di servizio con pomolo lato interno e con n° 3/5 chiavi.

Entrambi i cilindri sono forniti sempre in finitura cromo satinata.

(La chiave di cantiere viene disattivata quando si inserisce e viene girata nel cilindro di sicurezza una delle chiavi definitive contenute nel set sigillato).

Il PROTECTOR del cilindro di sicurezza (H std. mm 30), è realizzato con una lega ad alta resistenza e con la base allargata; è inserito in una piastra di rinforzo dello spessore 20/10 per impedire l'estrazione dal lato esterno.



DOPPIO CILINDRO EUROPEO



CERNIERA REGOLABILE SUI 2 ASSI






PROTECTOR


DISPONIBILITA' PRONTA CONSEGNA						
Tipo predisposto (senza rivestimenti)						
Altezza cm	Larghezza cm					
	80		84		89	
	DX	SX	DX	SX	DX	SX
209	✓	✓	✓	✓	✓	✓
200	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SCHEMA e DETTAGLI TECNICI

A. Luce netta di passaggio	Largh. cm 80 - 84 - 89	Altezza cm 209 - 200
B fn Luce esterna falso-telaio <u>normale</u>	A + cm 13,5	A + cm 6,7
B fr Luce esterna falso-telaio <u>ridotto</u>	A + cm 9	A + cm 5
C. Luce massimo ingombro	A + cm 15	A + cm 7,5
D. Luce architettonica	A + cm 2,7	A + cm 1,5

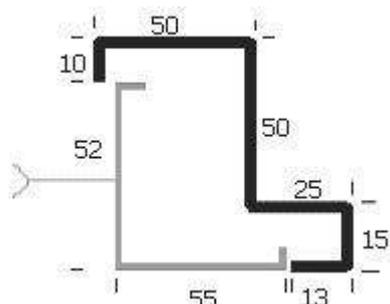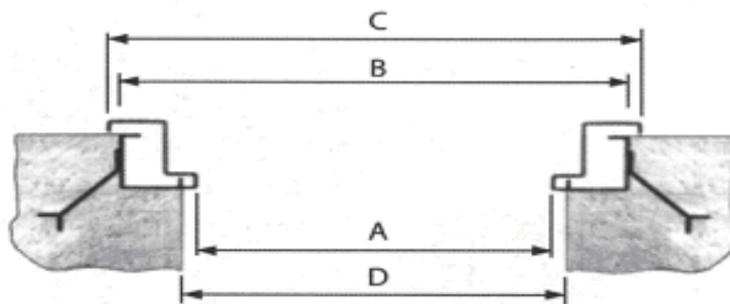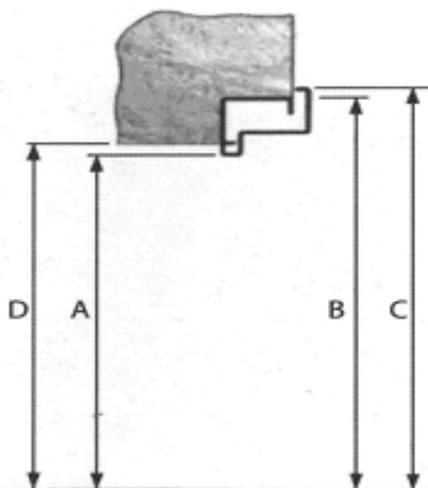

FALSO TELAIO NORMALE

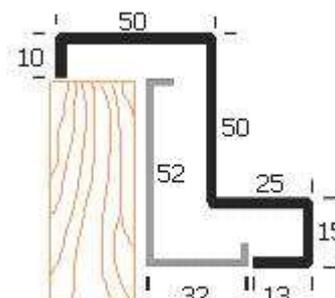

FALSO TELAIO RIDOTTO

In dotazione **cilindro di sicurezza** (in finitura cromo satinata) mm 35/50 -esterno/interno- Idoneo per pannello esterno spess. fino a mm 16 e per pannello interno spess. fino a mm 10.

Sono disponibili su richiesta (in finitura cromo satinata):

- cilindro di sicurezza 35/60 -esterno/interno- per pannello esterno spess. fino a mm 16 e per pannello interno spess. fino a mm 20.
- cilindro di sicurezza 45/50 -esterno/interno- per pannello esterno spess. fino a mm 26 e per pannello interno spess. fino a mm 10. - ABBINARE PROTECTOR H da mm 40
- cilindro di sicurezza 40/60 -esterno/interno- per pannello esterno spess. fino a mm 26 e per pannello interno spess. fino a mm 20. - ABBINARE PROTECTOR H da mm 40 -

In dotazione **cilindro di servizio** (in finitura cromo satinata) mm 35/30+ -esterno/interno- Idoneo per pannello esterno spess. fino a mm 9 e per pannello interno sp. fino a mm 30 (staffa pomolo da tagliare a misura).

E' disponibile su richiesta (in finitura cromo satinata):

- cilindro di servizio mm 45/30+ -esterno/interno- con staffa per pomolo lato interno è idoneo per pannello esterno spess. fino a mm 19 e per pannello interno spess. fino a mm 30.



Su richiesta: inserto svasato foro Yale in nylon nero (se l'inserto in dotazione resta a filo o leggermente sopra il cilindro di sicurezza o di servizio, è possibile recuperare circa 4 mm con l'inserto svasato)

PANNELLATURA PORTE BLINDATE

Oltre alla fornitura della porta predisposta (senza parti in legno) che l'artigiano può allestire a suo piacimento, possiamo realizzare in breve tempo il rivestimento dell'anta con varie tipologie di pannelli, alcuni dei quali in abbinamento alla finitura delle porte interne da noi vendute.

Disponendo a magazzino di vari tipi di pannelli in multistrati spess. mm 14 con incollaggio resistente all'esposizione agli agenti atmosferici e di pannelli M.D.F. tipo idrofugo, è possibile richiedere la lavorazione con pantografo nei 24 modelli disponibili (richiedete il catalogo) o anche con disegni e lavorazioni su richiesta. (vedi pag. 14)



Fase di lavorazione e rivestimento della porta blindata nel nostro laboratorio

PANNELLI PRONTI A MAGAZZINO PER LA PANNELLATURA (NON ADATTI AD UN UTILIZZO ESTERNO) spessore mm7

Serie in Legno Verniciato	Serie in Laminatino
TANGANICA ST2 tinta noce medio	BIANCO OPACO
TANGANICA ST3 tinta noce scuro	BIANCO LARES (matrix)
TANGANICA ST4 noce scuro venato	TANGANICA NATURALE
MOGANO NATURALE SM6	NOCE NAZIONALE
LACCATO BIANCO RAL9010 (simile)	ROVERE SBIANCATO ORIZZONTALE

- **Su Richiesta:** pannelli con decori delle porte in laminatino e delle porte Ferrerolegno


MATERIALE PER IMBOTTE

Materiale / Essenze / Colore	Lunghezza cm	Larghezza cm	Spessore mm
LISTA IMBOTTE Tanganica Tinta ST2/ST3/ Mogano SM6	217	11	30
COPRIFILI tipo ELLE 70x10+15;80x12+15 Tanganica Tinta ST2/ST3; Mogano Tinta SM6	225		

- **Su Richiesta:** IMBOTTI e COPRIFILI per porte in laminatino e per porte Ferrerolegno

Su richiesta si realizzano inoltre:

- porte con esecuzione a tirare, porte ad arco, porte a due ante
- porte finestrate con vetri di sicurezza, sopra-luce, fianchi-luce fissi
- porte con soglia in metallo mm 40x10 con copertura cromo satinata
- porte con rivestimento sul lato esterno con pannelli lisci o bugnati Aluform in alluminio, tinta unita o effetto legno
- porte con rivestimento sul lato esterno con pannelli in M.D.F. rivestito con pellicola in PVC tinta unita o effetto legno
- porte con telaio chiuso in tubolare
- porte con kit acustico + aria vento per **CERTIFICAZIONE CE** per porte all'esterno esposte ad agenti atmosferici
- porte con applicazione sul telaio del **RISCONTRO ELETTRICO** (in abbinamento richiedere il kit pomolo fisso per il lato esterno)

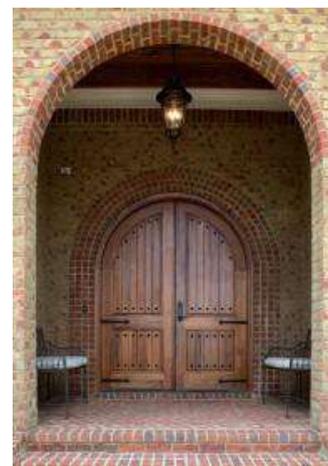

PANNELLI IN PVC PER BLINDATE

Il pannello in PVC per esterno viene creato su supporto HDF Idrofugo e rivestito con pellicole acriliche che garantiscono il mantenimento del colore anche per le porte esposte ai raggi ultravioletti (garanzia da 5 anni a 30 anni in base al colore).

I materiali utilizzati sono anche idonei per i luoghi soggetti a umidità e sbalzi di temperatura.



SPessori SUPPORTO IN H.D.F mm

7	9	12
---	---	----









La particolare lavorazione della pellicola che viene **RISVOLTATA SUI 4 LATI** garantisce la resistenza all'umidità.

Realizzabili per ogni tipo di porta blindata, con battute, a filo, rivestito o con finestrate. Non necessitano di manutenzione particolare.

Una gamma molto assortita di modelli e di colori consente di rendere unica la vostra porta d'ingresso..

Richiedete al vs. rappresentante la lista dei modelli disponibili e la mazzetta per la scelta del colore del PVC.

A seguire alcuni esempi delle frese utilizzate per la pantografatura dei pannelli.



I pannelli vengono preparati su ordinazione



Disponibili a magazzino nelle principali essenze, impiallacciate di prima scelta negli spessori di **6/10, 8/10 (resinosi), 10/10, 15/10 (resinosi), 20/10**

Viene a richiesta effettuata la refilatura parallela dei pacchi per i tranciati di spessore 6/10 e 10/10



LUNGHEZZA MASSIMA DI TAGLIO cm 320

Disponendo a nostro magazzino di una macchina refilatrice, i Sigg. clienti possono provvedere, dopo aver scelto i pacchi di tranciato a farli refilare a loro piacimento



Viene a richiesta effettuata
IN BREVISSIMO TEMPO

**la fornitura di fogli di tranciato
già giuntati AL CENTIMETRO**

secondo misure e specifiche dei Sigg. clienti.

Continua la collaborazione tra Legnoforniture e *IDOOR, Signore porte*.

La vasta offerta di porte a magazzino di *IDOOR, Signore porte* e la nostra rete di distribuzione ci permettono di consegnare il vostro ordine nell'arco di tempo più breve possibile.

La scelta della porte si articola su svariate collezioni proposte per accogliere le richieste più svariate.

Richiedete al vs. rappresentante di fiducia i cataloghi e i campionari colori e rimanete aggiornati sulle e continue novità del mondo *IDOOR, Signore porte*.



IDOOR rappresenta la collezione più elegante, grazie alla ferramenta a scomparsa l'anta risulta complanare con il telaio e la serratura magnetica silenziosa garantisce il massimo comfort.

IDOOR è disponibile in svariate finiture e configurazioni, impossibile non trovare la porta adatta alle esigenze del vostro cliente.

La Famiglia **IDOOR**: *Matrix & Hi Tech, Incisa, Luce, Grafix, Alu, Push, Unica*

Oltre a 17 decorativi in laminato di tendenza l'offerta si snoda tra differenti tipi di laccatura e diverse tipologie di ante vetrate.



NATURA materiali e decori all'avanguardia, un telaio dal design moderno abbinato alla oramai collaudata cerniera anuba e la serratura magnetica.

Queste le caratteristiche che hanno consacrato la serie **NATURA** come best seller.

NATURA LEVEL rappresenta l'evoluzione della serie NATURA e si differenzia dalla presenza di cerniere a scomparsa che donano alla porta una linea più pulita e rendono l'anta reversibile.





TECHNO - L'evoluzione del telaio raggio 3 squadrato, con profili da 85 e 65 mm in multistrato di compensato di pioppo. Pannello con battute, rivestito con materiale anti graffio. L'armonia e la complicità tra anta e telaio fanno della TECHNO una porta da guardare. La sostanza nelle cerniere a vista e serratura meccanica con scrocco silenzioso per la massima efficienza.



CLASSICA - Ergonomica e tondeggiante con telaio e coprifili tondi in MDF e multistrato di compensato. Il giusto compromesso tra anta e telaio per la porta tradizionale con l'aggiunta delle cerniere a vista e la serratura meccanica con scrocco silenzioso.



QUADRA - la porta base.. ma solo nel prezzo. Telaio raggio 3 squadrato con profili da 85 e 65 mm in MDF. Pannello con battute, cerniere a vista e la serratura meccanica con scrocco silenzioso sulle finiture base e magnetica sulle finiture MATRIX.

Legnoforniture ha scelto di tenere a magazzino in pronta consegna le porte della collezione QUADRA in colore bianco opaco in tutte le varianti qui riportate.

DISPONIBILITA' PRONTA CONSEGNA												
Collezione Quadra	Porte battenti H cm 210, telaio cm 10,5											
	cm 60		cm 65		cm 70		cm 75		cm 80		cm 90	
	DX	SX	DX	SX	DX	SX	DX	SX	DX	SX	DX	SX
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Colore BIANCO OPACO	Porte Scorrevoli interno muro H cm 210, telaio cm 10,7											
	cm 70				cm 80				cm 90			
	✓				✓				✓			
Ferramenta CROMO SATINATO												



FerreroLegno lavora per il futuro da oltre sessant'anni, da quando come semplice laboratorio artigianale progettava porte all'avanguardia. Ora come 60 anni fa affianca alla costante ricerca della qualità artigianale la matematica precisione della tecnologia.



CON FERREROLEGNO E' IMPOSSIBILE NON TROVARE CIO' CHE SI DESIDERA!



Scegli tra la molteplici varianti la tua porta preferita e crea l'abbinamento tra ante e telaio fino a trovare la soluzione adatta a te.

Legni pregiati, laccature curate al dettaglio, finiture ricercate e carte melaminiche all'avanguardia.

scenario

NON SOLO PORTE INTERNE
Sistemi modulari di pareti vetrate

FerreroLegno eleva all'ennesima potenza l'idea di porta scorrevole proponendo veri e propri sistemi di pareti modulari vetrate o in essenza pregiata.



MANIGLIE PER PORTE E SERRAMENTI

Legnoforniture propone una selezione di maniglie per porte interne e per serramento (versione DK). Tutte le maniglie sono disponibili in finitura Cromo Satinato



MIKI G

Disponibile anche in finitura Ottone



SHELBY



FENIX



ENGEL



HOLIDAY



H5



ROSETTA YALE TONDA



ROSETTA YALE QUADRA



NOTTOLINO TONDO



NOTTOLINO QUADRO

SPINE IN LEGNO



Su richiesta vengono fornite spine in legno in **barre da 1ml** oppure **tagliate a misura** su richiesta cliente.

Le spine sono vendute in sacchi da kg 20.

Diametro disponibile mm							
6	8	10	12	14	16	18	20

BORDI IN LEGNO



Tipi disponibili a magazzino contrassegnati ✓

BORDI IN LEGNO (supportato) Spessore 6/10

Essenza	PREINCOLLATO (FIX)			NORMALE			
	Altezza mm->	25	35	50	25	35	50
TANGANICA		✓	✓	✓	✓	✓	✓
ROVERE		✓	✓	✓	✓	✓	✓
FRASSINO		✓ ①	✓ ①		✓	✓	
PINO		✓ ①	✓ ①		✓	✓	
CASTAGNO		✓ ①	✓ ①		✓	✓	
CILIEGIO		✓ ①	✓ ①		✓	✓	
NOCE BIONDO		✓ ①	✓ ①		✓	✓	
FAGGIO		✓ ①	✓ ①		✓	✓	

① Tutti i bordi PREINCOLLATI ad esclusione di Rovere e Tanganica sono **IN ESAURIMENTO**

BORDI IN LEGNO (supportato) Spessore 10/10 NORMALE

Altezza mm->	25	35
TANGANICA 10/10	✓	✓
ROVERE 10/10	✓	✓
ABETE 10/10	✓	✓

Su richiesta: bordi con altezze e spessori diversi o altre essenze (salvo accettazione per quantitativi)

BORDI EFFETTO MASSELLO

Legnoforniture presenta il nuovo bordo di testa ad **EFFETTO MASSICCIO** realizzato in ROVERE con **spessore 15/10** e strutturato con un supporto classico con applicate sezioni perpendicolari di tranciato sezionato perpendicolarmente.



Il risultato è un effetto che dona l'immagine del vero legno massiccio

BORDO EFFETTO MASSICCIO (Supportato) Spessore 15/10

Essenza	Altezza mm	
ROVERE	35	55



Tipi disponibili a magazzino contrassegnati ✓

BORDI IN ABS 6/10 NORMALE

Altezza mm->	25	30	35
BIANCO	✓	✓	✓
BORDO PER LACCATURA	✓	✓	✓

BORDI IN ABS 10/10 NORMALE

Altezza mm->	25	30	35
BIANCO	✓	✓	✓
MAGNOLIA	✓	✓	
AVORIO	✓		
GRIGIO	✓	✓	
NERO	✓		
NOCE CHIARO	✓	✓	
CILIEGIO	✓	✓	
ROVERE NATURALE	✓	✓	
ROVERE SBIANCATO	✓		
FAGGIO	✓	✓	
ACERO	✓	✓	

BORDI IN ABS 20/10 NORMALE

Altezza mm->	25	30	35
BIANCO	✓	✓	✓
MAGNOLIA	✓	✓	
GRIGIO	✓	✓	
NOCE CHIARO	✓	✓	
CILIEGIO	✓	✓	
FAGGIO	✓	✓	

Su richiesta: bordi con altezze e spessori diversi o altri decorativi (salvo accettazione per quantitativi)

BORDI IN LAMINATINO 4/10



Tipi disponibili a magazzino contrassegnati ✓

BORDI IN LAMINATINO Spessore 4/10

Essenza	PREINCOLLATO (FIX) ①			NORMALE			
	Altezza mm->	25	30	50	25	30	50
BIANCO		✓	✓ ②	✓	✓	✓ ②	✓
MAGNOLIA		✓ ①	✓ ①		✓	✓	
GRIGIO			✓ ①		✓	✓	
NERO		✓ ①			✓		
NOCE CHIARO					✓	✓	
NOCE SCURO					✓	✓	
CILIEGIO		✓ ①	✓ ①		✓	✓	
FAGGIO		✓ ①	✓ ①		✓	✓	

① Tutti i bordi PREINCOLLATI ad esclusione del bianco sono **IN ESAURIMENTO**

② Il bordo BIANCO è disponibile solo mm35

Su richiesta: bordi con altezze e spessori diversi o altri decorativi (salvo accettazione per quantitativi)

SEDIE E TAVOLI



Su richiesta vengono forniti sedie e tavoli in vari modelli, essenze e tinte. È possibile ordinare anche sedie grezze.

Richiedete e consultate i cataloghi dedicati


RETI PER LETTI – MATERASSI – GUANCIALI



Su richiesta vengono forniti:

- reti per letti in vari tipi e modelli
- reti per divano letto fissi o estraibili
- elementi per mobili letto ad apertura verticale ed orizzontale
- materassi a molle, in lattice o in memory foam

Richiedete e consultate i cataloghi dedicati

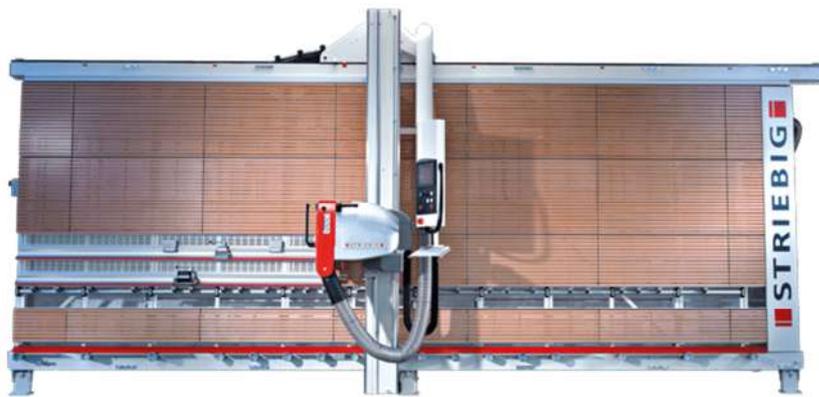

SEZIONATURA

Una macchina dedicata al servizio in tempo reale del cliente che desidera ritirare il materiale con tagli di sgrossatura.

SQUADRATURA CON CENTRO DI LAVORO NESTING



BANCO DI SCARICO

Tempistiche ridotte grazie all'avanzamento automatico del banco

SQUADRATURA

Operata con **centro nesting** di ultima generazione. La macchina offre il non plus ultra in termini di **precisione** nel campo della squadratura e permette la **massima ottimizzazione** dei pannelli.

CARICATORE

I pannelli vengono automaticamente posti nell'area di lavoro del centro nesting.

ETICHETTATORE

Ritrovare il pezzo richiesto sarà semplicissimo in quanto l'etichettatore automatico si occupa di contrassegnare ove richiesto ogni pezzo



BORDATURA PANNELLI

Realizzabile con colla **Termofusibile** (EVA) e **Poliuretanic**.

NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



Legnoforniture S.r.l

via Mons. Polvara 33/35 - 23900 Lecco (LC)

Tel. 0341 288487 Fax 0341 361754

info@legnoforniture.com

www.legnoforniture.com